

arteike®



ARTE-STL001

GROUND LIGHT


LED de Exterior
Superior

IP66
Waterproof

IK
Rápida
Respuesta

Protección
Clase I

10
Años de
Garantía

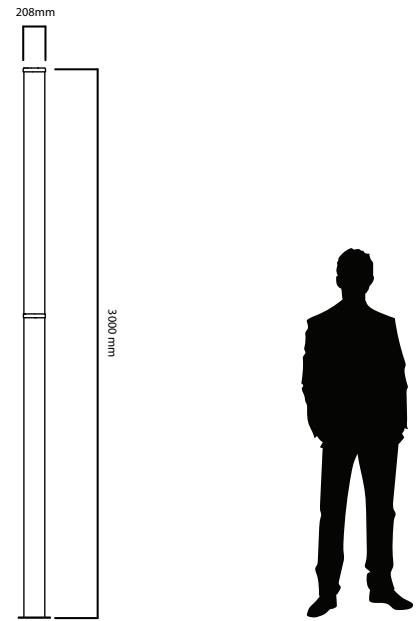


DATOS TÉCNICOS	
MODELO	ARTE-STL001
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Voltaje	100-277 VAC 50/60Hz
KV Rating (kv)	10
Clase de Aislamiento	Clase I
Tipo de Aseguramiento	Twist Lock
Grado de Protección IK	09
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto (mm)	110 x 3000
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS	
Potencia (W)	50W
Eficacia Lumínica	180lm/W
Tipo de LED	Phillips
Color de Temperatura (K)	4000K
Lumens (lm)	9,000lm
Factor de Poder (FP)	>0.99
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	10

FÁCIL INSTALACIÓN

CUERPO
DE ALUMINIO



DISFUSOR
POLICARBONATO

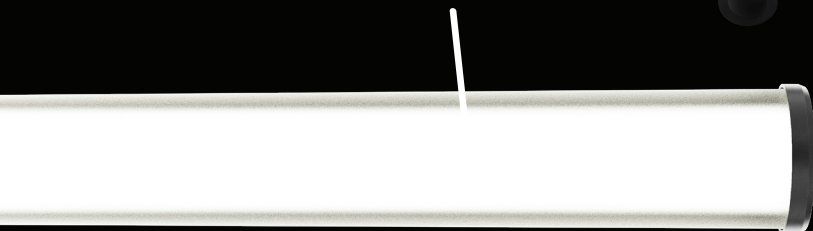


GRADO DE
IK09

arteike

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Verificar la integridad
de las piezas




2

Introducir el cableado
a través de la base




3

Realizar la conexión
eléctrica



4


Juntar y atornillar las dos
partes de la luminaria



5

Atornillar la base de la luminaria
al piso con ayuda de taquetes.



(Corroborar la resistencia del material de su suelo)



6.1

(OPCIONAL)


(Solo en caso de colocarse sobre superficies blandas)
Fabricar una base de concreto y enterrar los tornillos a la
base con las siguientes medidas.



6.2

(OPCIONAL)

Atornillar la base de la luminaria
a la base de concreto



arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int 405,
Col. San Juan de Ocotán, Mun. Zapopan,
C.R. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200

