

TEMPERATURA  
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4300K

6500K

## CAMPANA 3CCT

### Características

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Material             | Al                                      |
| Terminado            | Negro                                   |
| Pantalla             | Cr                                      |
| Índice de protección | IP65 (Para uso interior)                |
| Base                 | Argolla para Suspensión                 |
| Dimensiones mm       | Ø270*91 mm                              |
| Peso                 | 1.10 Kg                                 |
| Lúmenes              | 12,500 Lm                               |
| Temperatura          | 3000K (Ajustable 3000K / 4300K / 6500K) |
| Ángulo               | 110°                                    |





### Parámetros Eléctricos

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 100-277 V~    |
| Consumo de Potencia [W]  | 100W          |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz       |
| Consumo de Corriente [A] | 1.00 a 0.36 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C   |





### Beneficios

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |

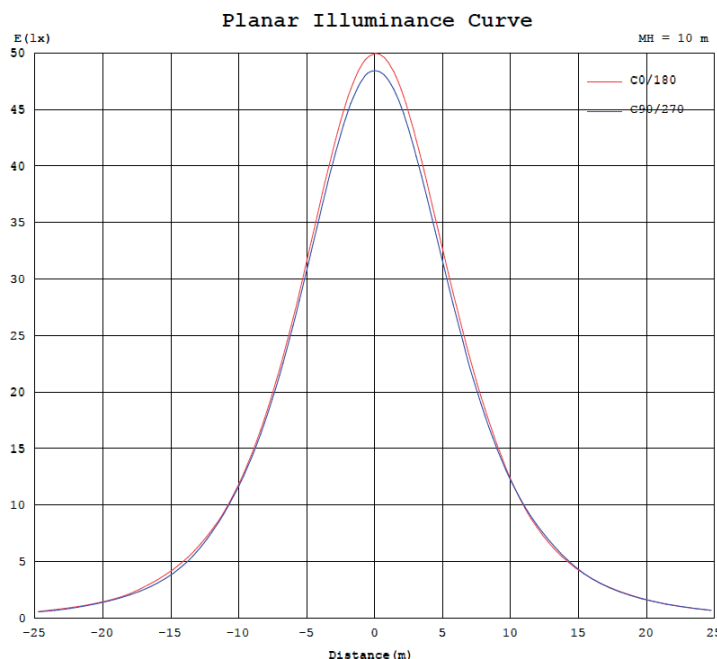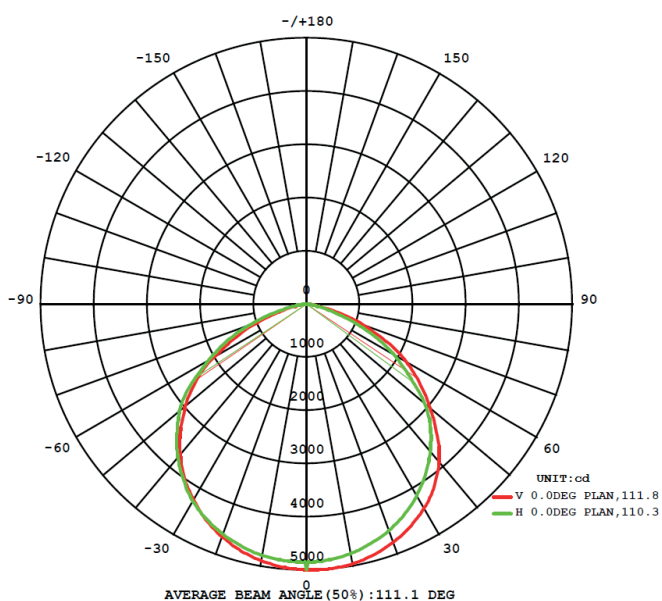

Características y valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

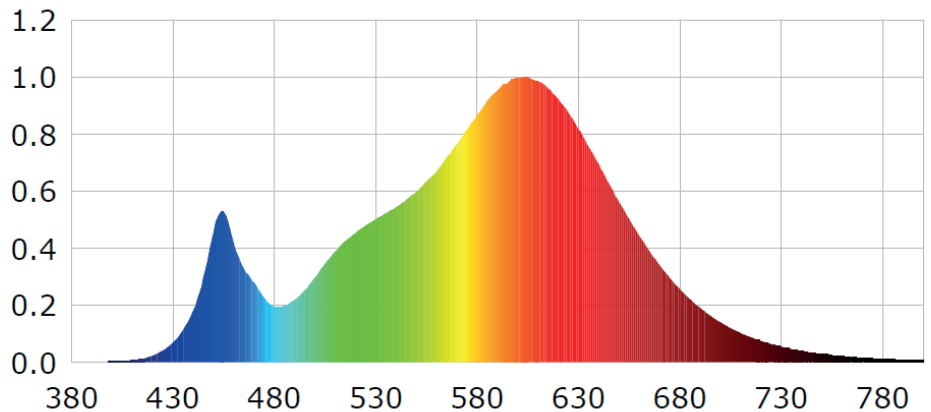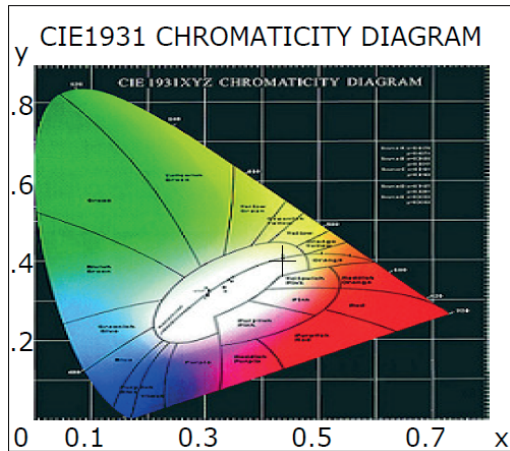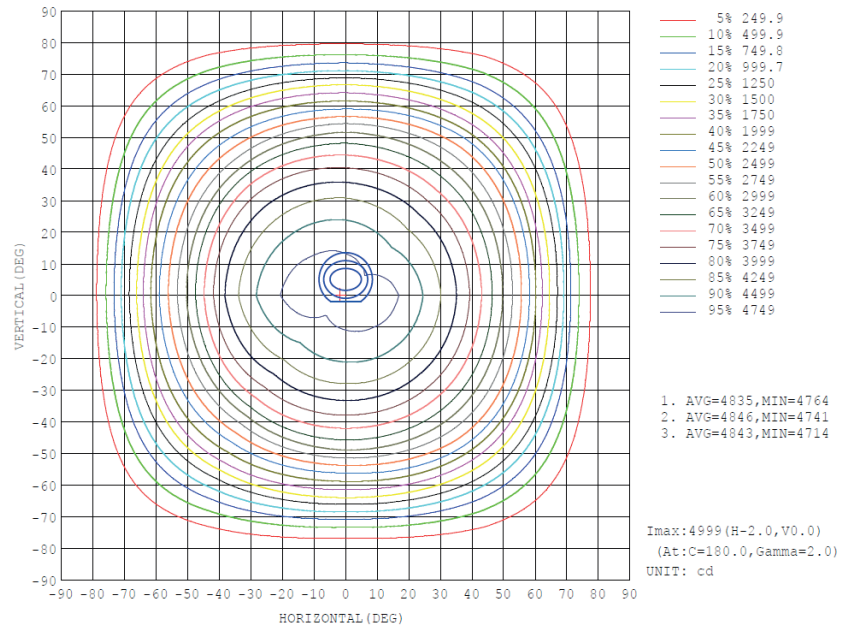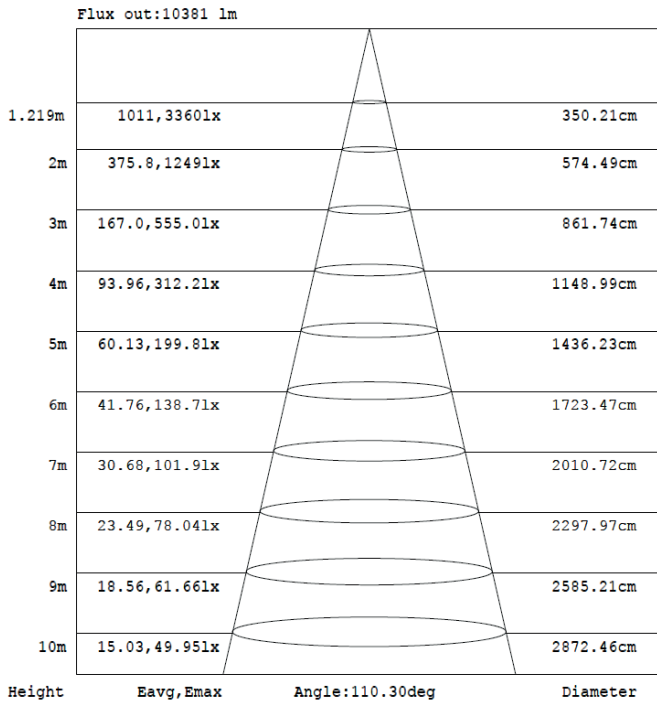

## Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2993K (duv=-0.00012)

CRI: Ra= 81.9, avgR(1~14)= 76.3, avgR(1~15)= 76.0

## Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11314.48 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 14215.65 Plm

Efficiency: 103.42 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 129.94 Plm/W

Radiant Power: 34.010 W

Pupil Factor (Kp): 1.256

## Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.8660A

Frequency: 60.00Hz

Power: 109.40W