



iluminación
megamex

encendemos tus emociones

CATALOGO

ÍNDICE

SOLUCIONES

- 02 Mapa de soluciones Residencial
- 03 Mapa de soluciones Comercial
- 04 Iconografía

DESCUBRE EL FUTURO



- 05 Megamex Play

LÍNEA

- 07 Tracklight
- 13 Ciclo circadiano
- 14 Smart White
- 18 Black
- 33 Green
- 39 Basics
- 54 Focos

ACC

- 57 Accesorios

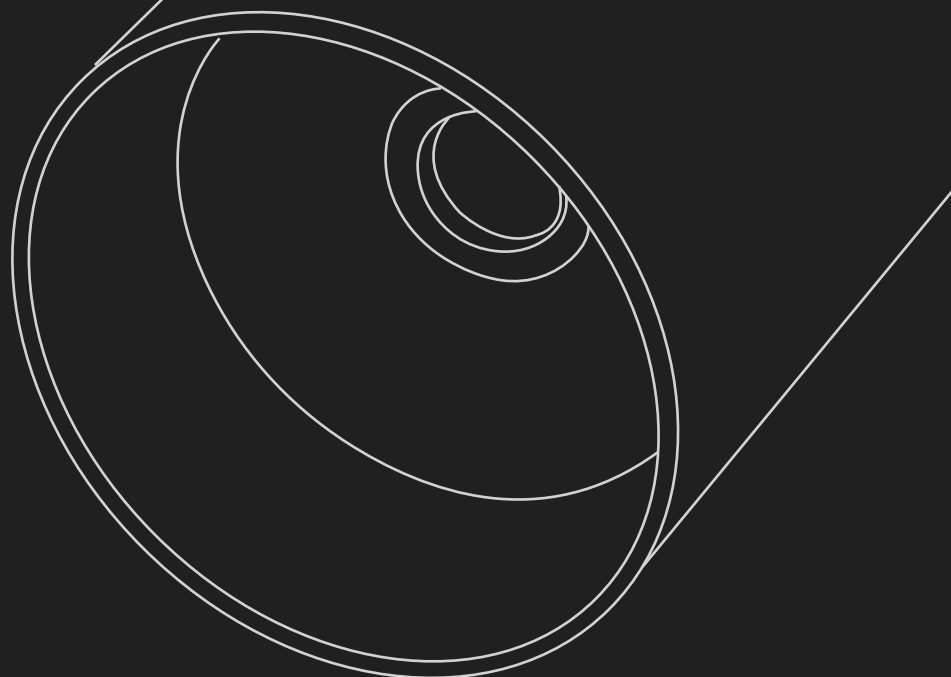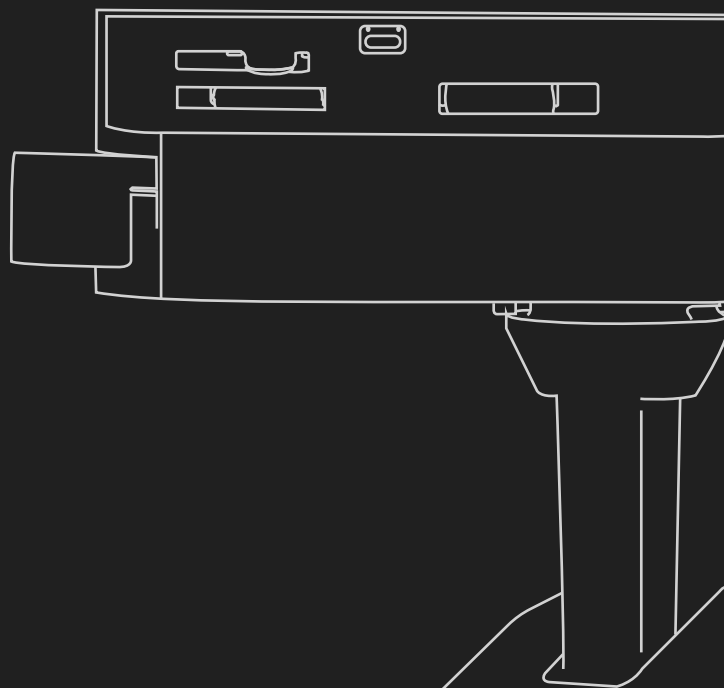

MAPA DE SOLUCIONES

RESIDENCIAL



Asesórate con nuestros especialistas: proyectos@iluminacionmegamex.com

*Sugerencias de uso, no es limitativo.

MAPA DE SOLUCIONES COMERCIAL



Asesórate con nuestros especialistas: proyectos@iluminacionmegamex.com

*Sugerencias de uso, no es limitativo.

ICONOGRAFÍA



Tecnología de conectividad inalámbrica con protocolo tuya



Gestión y control de dispositivos inteligentes con app smart life



Para uso con asistente virtual



Control por voz



Modelo de color que combina luces primarias Rojo, Verde, Azul y Blanco, para crear más de 16 mls de colores



Color



Tipo de material



Para uso en espacios comerciales



Para uso en espacios industriales



Para uso en espacios de vivienda



Interiores




Exteriores



Tipo de polímero



Seguridad



Switch deslizable CCT



Suspender



Sobreponer



Empotrar



Bote integral



Sensor de presencia



Triple sistema de fijación



Índice de resistencia



Trip-proof a prueba de polvo, agua y corrosión



Ajuste de ángulos



Fácil instalación



Atenuable a control remoto no incluido



Control remoto Smart White



Control remoto Starled I




Regula la intensidad



Riel



Luminario de seguridad



Ajusta la tonalidad de intensidad



Esterilización uvc



Elimina virus y bacterias



Doble ángulo de haz



Índice de protección

Luz Cálida

Luz Día

Luz Fría

3 000 K

4 100 K

6 500 K

Temperatura de color

Luz Día

Luz Fría

Luz Cálida

Tonalidad de la luz



megamex PLAY

Marcamos un hito en la forma en que concebimos las luminarias.
MEGAMEX PLAY ha irrumpido en el mundo de la iluminación con productos interactivos y dinámicos que están diseñados para satisfacer las necesidades de la nueva generación. Elige la temperatura de color, el color de luz, la intensidad, programa las luminarias con tu ciclo circadiano y crea grupos y escenas con nuestros productos PLAY.

CONÓCELOS Y DESCUBRE EL FUTURO.

DALE PLAY AL FUTURO




Innovamos con luminarias **RGBW** de última generación, diseñadas para brindarte una experiencia única. Nuestra gama ofrece soluciones dinámicas y eficientes, decoración y ambientación en interiores y exteriores. Personaliza sus funciones desde tu smartphone con la SMART LIFE APP o mediante asistentes de voz como Alexa para un control sencillo y efectivo.

Uso sugerido

Gama

Potencia	Tensión de Alimentación	Factor de potencia
10 W	100 – 240 V ~	0.8


Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRW
800 lm	20 000 h	80 lm/W	120°	80



CHROMA

Potencia	Tensión de Alimentación	Factor de potencia
20 W	100 – 240 V ~	0.9



Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRW
1 400 lm	20 000 h	70 lm/W	100°	80



EDGE

Potencia	Tensión de Alimentación	Factor de potencia
20 W	100 – 240 V ~	0.9

Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRW
20 000 h	70 lm/W	60°	80

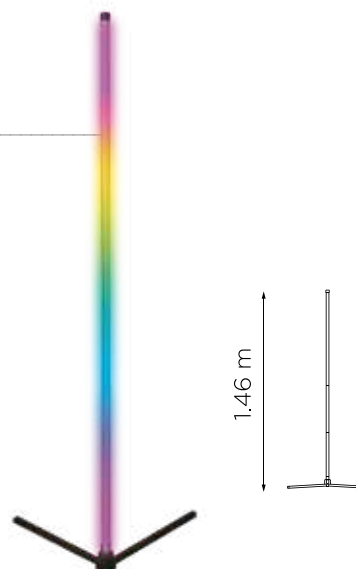

SISTEMA AUDIORRÍTMICO



SELECCIONA COLOR E INTENSIDAD DESDE LA APP SMARTLIFE



*TRACK*lights

Nuestra línea de productos para riel, ofrece practicidad y calidad, aportando un toque de elegancia a cualquier entorno; una alternativa que combina tendencia, diseño y funcionalidad en la iluminación. Resalta áreas o zonas específicas, tanto en una tienda, escaparate u oficina, como en tu hogar.

Te invitamos a descubrir todo lo que **TRACKLIGHTS** tiene para ti.

SPOT-TRACK III

Luminario de LED tipo spot para riel con ángulo de haz dirigido para luz de acento. Diseñado para PAR 30.

Tipo de Bulbo PAR 30
Tipo de base E26

Uso sugerido



Producto especial para riel



Sobreponer

Empotrar



SPOT-TRACK III B

Tipo de Bulbo PAR 30
Tipo de base E26

Uso sugerido



Producto especial para riel



Sobreponer

Empotrar



NO INCLUYE FOCO

IM-PAR30

Luminario de LED de 30 W de alta eficiencia. Ideal para SPOTS de riel

Potencia 30 W **Tensión de Alimentación** 90 - 277 V ~ **Temperatura de color** 3 000 K / 4 100 K **Tipo de base** E26

Flujo luminoso 3 000 lm **Vida media** 20 000 h **Eficiencia** 100 lm/W **Ángulo de haz** 24° **IRC** 80

Uso sugerido



*Iluminación Megamex se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

Pregunta por existencias para tus proyectos

CIG-TRACK

Luminario de LED tipo cigarra para suspender en riel con spot de luz directa 30°.


Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color

10 W 90 – 260 V ~ 3 000 K

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

900 lm 30 000 h 90 lm/W 30° 80

Uso sugerido




Producto especial para riel



Sobreponer

Empotrar

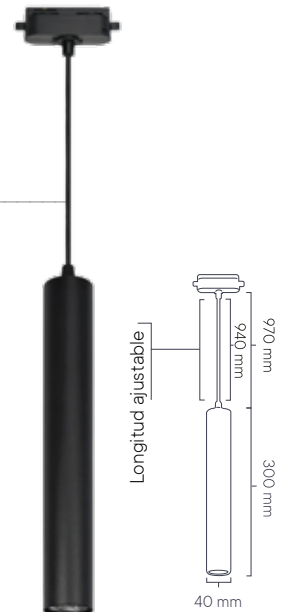

CIG-SP



Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color

10 W 90 – 260 V ~ 3 000 K

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

900 lm 30 000 h 90 lm/W 30° 80

Uso sugerido

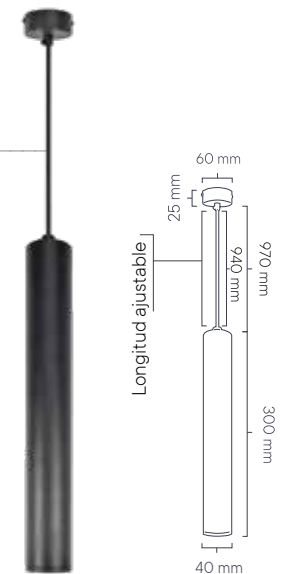

FLAT-TRACKLIGHT

Luminario lineal de LED para riel con cubierta frost para luz general.

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color

35 W 100 – 260 V ~ 4 100 K

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

3 150 lm 30 000 h 90 lm/W 120° 80

Uso sugerido



LINE SPOT-TRACKLIGHT

Luminario lineal de LED para colocar en riel con spots individuales con louver para una mejor reflexión de luz, con una precisa luz de acento.




Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color

10 W 100 – 260 V ~ 3 000 K

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

900 lm 30 000 h 90 lm/W 60° 80

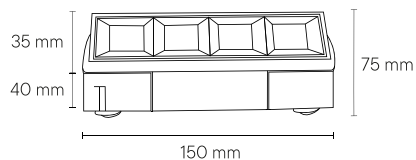

Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIORES



RIEL



ALUMINIO



IP20



Luz Cálida

Producto especial para riel



Sobreponer

Empotrar

SPOT-TRACKLIGHT

Luminario de LED tipo spot para riel con ángulo de haz dirigido para luz de acento.



Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color

15 W 100 – 260 V ~ 3 000 K

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

1350 lm 30 000 h 90 lm/W 24° 80

Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIORES



RIEL



ALUMINIO



IP20




Luz Cálida

Producto especial para riel



Sobreponer


Empotrar



TRACK-S

Riel de aluminio de dos vías para luminarias de LED, con sistema de fijación para sobreponer y suspender.

Uso sugerido

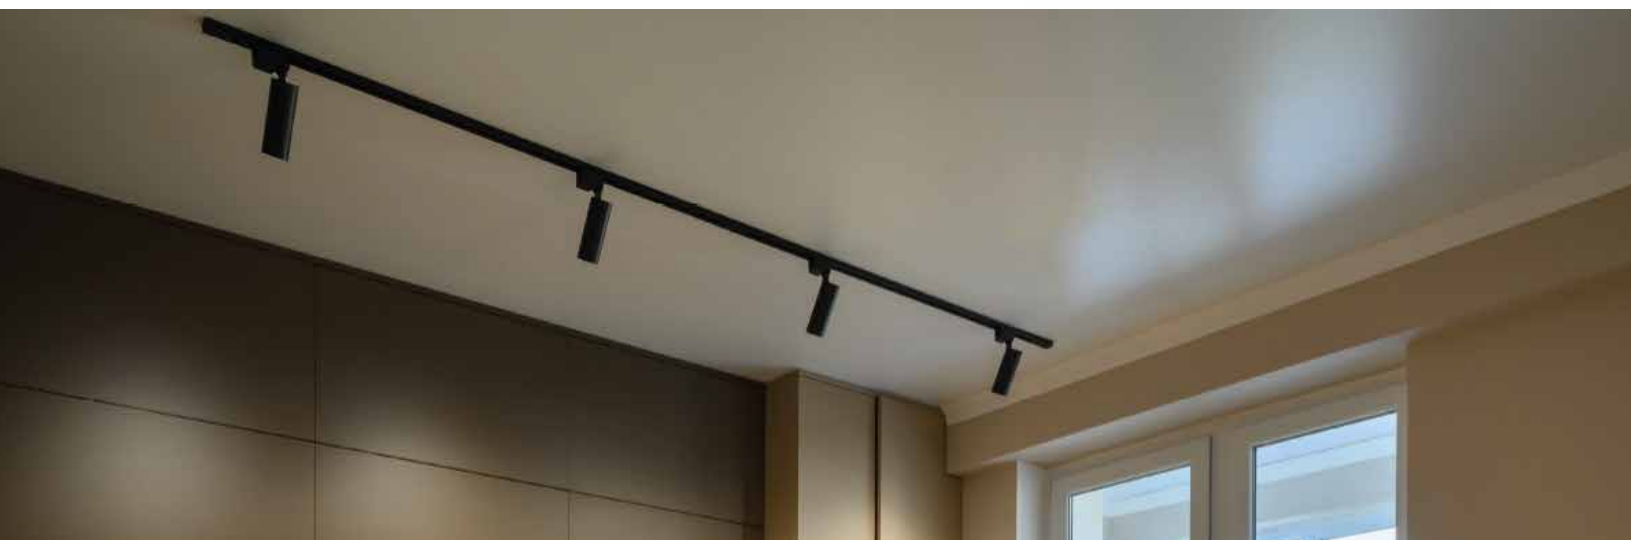

ACCESORIOS PARA CONEXIÓN TRACK-S

Accesorios de aluminio para riel de sobreponer.

Uso sugerido



ACC-TRACK-S-I



ACC-TRACK-S-L



ACC-TRACK-S-T



TRACK-E

Riel de aluminio de dos vías para luminarias de LED, con sistema de fijación para empotrar.

Uso sugerido



ACCESORIOS PARA CONEXIÓN TRACK-E

Accesorios de aluminio para riel de empotrar.

Uso sugerido



ACC-TRACK-E-I



ACC-TRACK-E-L




ACC-TRACK-E-T



CICLO CIRCADIANO

Los ciclos circadianos son patrones ligados a la luz solar que influyen en nuestra actividad física y mental

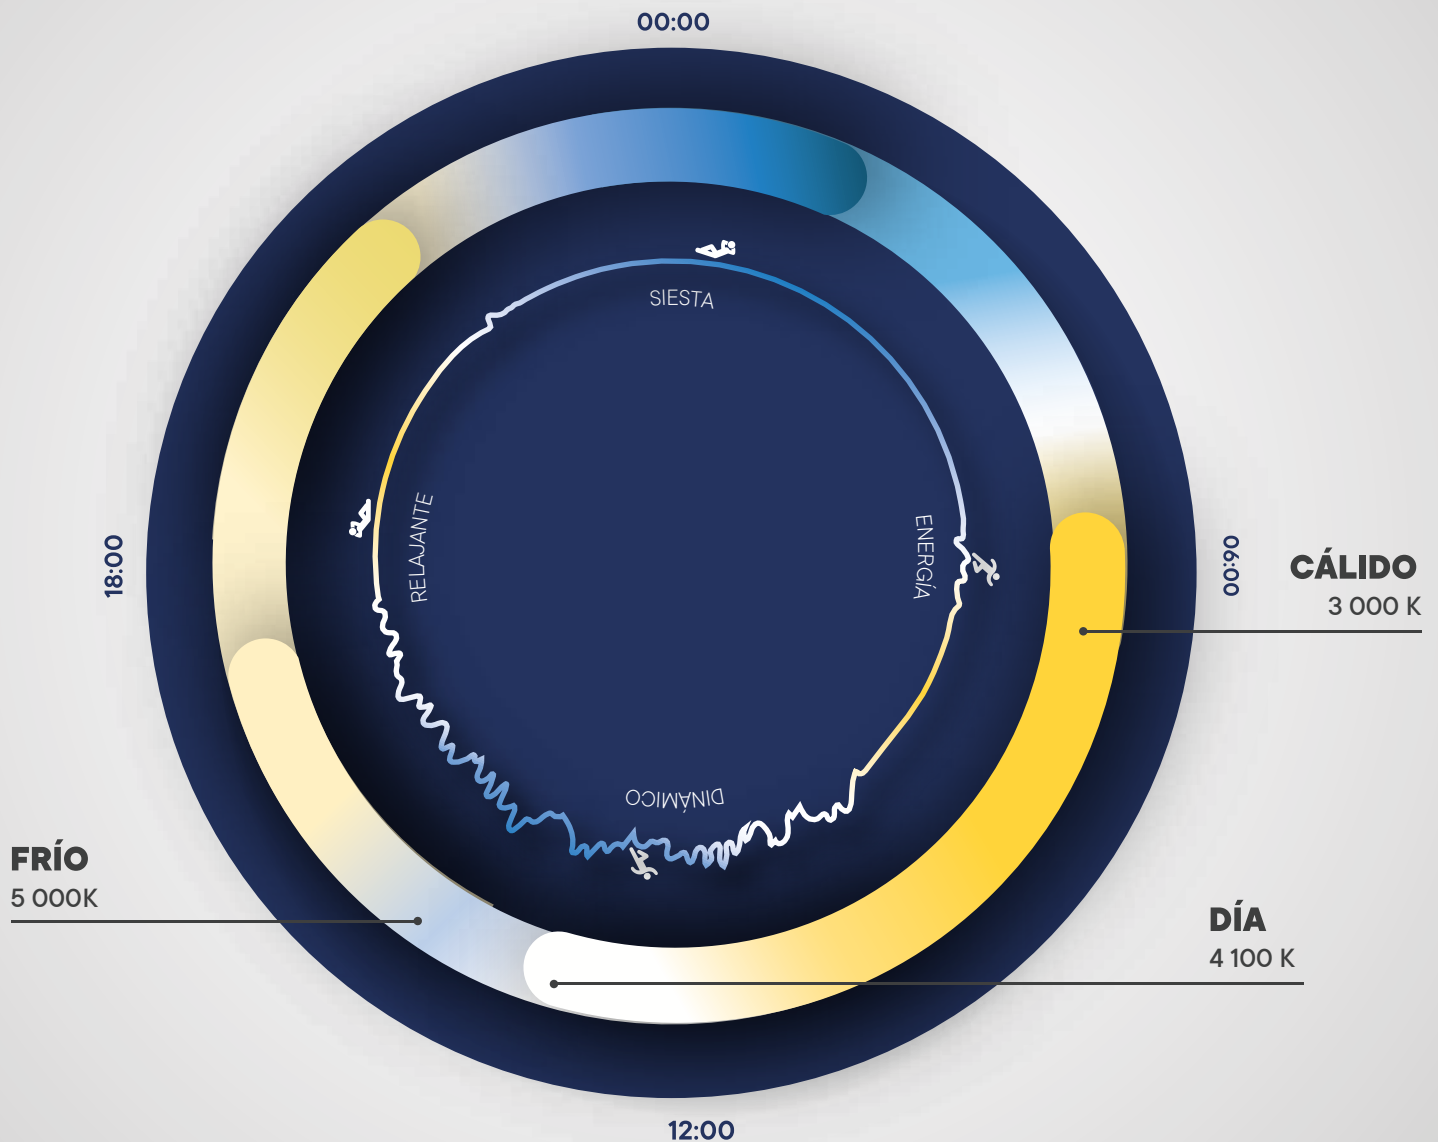

Durante el día nos mantenemos alerta gracias a la influencia de la luz que activa nuestras funciones biológicas.

Cuando oscurece, el cuerpo se prepara para descansar, ralentizando sus funciones en sintonía con la caída de la luz.

La luz artificial busca replicar este efecto para influir en nuestras sensaciones.



Estas luminarias se pueden ajustar en tonalidad e intensidad mediante control remoto, permitiéndote adaptar tus espacios a cualquier ocasión o actividad en función de los patrones circadianos vinculados a la luz solar que influyen en nuestra actividad física y mental.



ACTIVO

Luz al 100% en fría 5 000 K

La luz fría potencia la energía y la productividad. Esta categoría de iluminación, puede marcar la diferencia en términos de concentración y eficiencia.




ESW12

El gran favorito. Luminario LED redondo para empotrar, con intensidad y tonalidad ajustable. Diseñado para hacer de cualquier espacio una experiencia personalizada. Úsalo en tu hogar para crear el ambiente que quieras.

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia	
12 W	90 – 260 V ~	3 000 K - 5 000 K	0.8	
Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
1 080 lm	20 000 h	90 lm/W	110°	80


Uso sugerido



SWRC 2-N

Saca el máximo provecho de tu Smart White con su control remoto.

SE VENDE POR SEPARADO

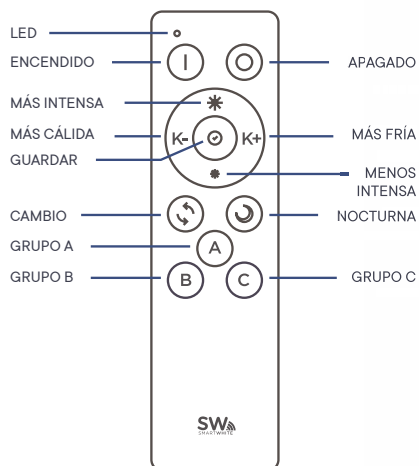



COMIDA CON AMIGOS

Luz al 100% en 3 000 K

La iluminación de un entorno puede influir en cómo nos sentimos en ese espacio. La iluminación cálida y suave puede crear una atmósfera relajante.




ESW18

Luminario redondo de LED con opción a cambio de temperatura de color, intensidad y tonalidad ajustable mediante control remoto.

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia	
18 W	90 – 260 V ~	3 000 K - 5 500 K	0.9	
Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
1 620 lm	20 000 h	90 lm/W	110°	80




Uso sugerido



SWRC1

Saca el máximo provecho de tu de tu Smart White con su control remoto.

SE VENDE POR SEPARADO

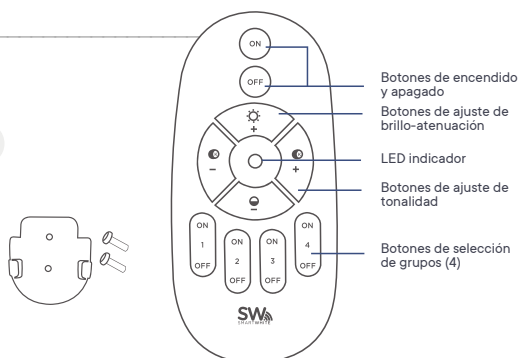




PRODUCTIVO

Luz al 100% en 4 100 K

La luz de día, puede aumentar la producción de serotonina en el cerebro, neurotransmisor ligado al estado de ánimo y bienestar.



GSW40

El más grande de la familia smart. Panel LED para empotrar, suspender o sobreponer con intensidad y tonalidad ajustable; para todo tipo de espacio.


Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color

40 W 90 – 290 V ~ 3 000 K - 6 500 K

Flujo luminoso **Vida media** **Eficiencia** **Ángulo de haz** **IRC**

4 000 lm 20 000 h 100 lm/W 110° 80

Uso sugerido

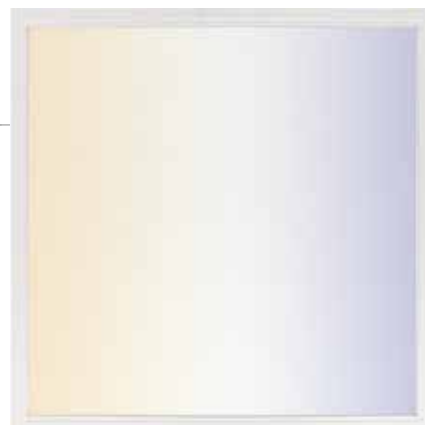


595 x 595 mm

SWRC2-N

Saca el máximo provecho de tu Smart White con su control remoto.

SE VENDE POR SEPARADO

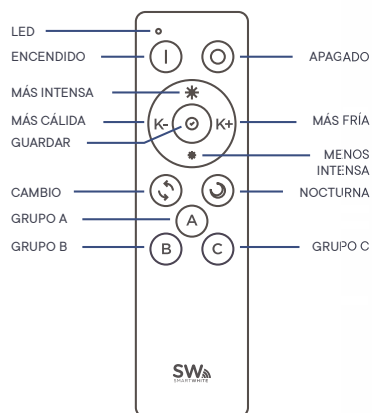

Encuentra más accesorios para éste producto en la sección "ACCESORIOS"

*Iluminación Megamex se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.



LÍNEA BLACK


Es la combinación ideal de componentes de alta tecnología, innovación y diseño atractivo.
Esta línea incluye productos muy eficientes que realzan la iluminación
de tus espacios de manera excepcional.

STKLED2X17

Estanca WATERPROOF para luz general diseñada contra polvo y humedad que se adapta a cualquier ambiente.

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia	
36 W	90 – 290 V ~	6 500 K	0.9	
Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
4 200 lm	40 000 h	120 lm/W	120°	80

Uso sugerido



PRODUCTO ESTRELLA



1. CON DOS TUBOS EVERTUBE II

2. CLIPS DE ACERO INOXIDABLE

3. CLIPS DE SEGURIDAD

4. MAYOR FLUJO LUMINOSO

5. ANTIVANDALICO IK 08

Cubierta y cuerpo

AUTO-EXTINGUIBLE UL-94V Ø



Para más fácil mantenimiento

CLIPS DE SEGURIDAD



Cubierta de PC

ANTIVANDÁLICO



REFLECTOR ANTIVANDÁLICO



Proyector LED de gran eficiencia, con cuerpo de aluminio y lente a prueba de golpes y haz asimétrico ajustable. Esta línea de proyectores cuenta con una carcasa **antivandálica** con un índice de resistencia **IK09**.


EXL50

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia	
50 W	85 – 285 V ~	6 500 K	0.9	
Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
6 000 lm	30 000 h	120 lm/W	110° - 75°	80

Uso sugerido



PRODUCTO ESTRELLA





EXL100

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia	
100 W	85 – 285 V ~	6 500 K	0.9	
Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
12 000 lm	30 000 h	120 lm/W	110° - 75°	80

Uso sugerido



PRODUCTO ESTRELLA

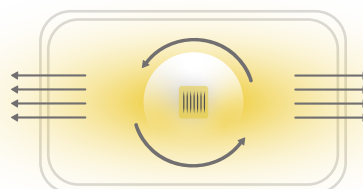

CUBIERTA CON ÁNGULO AJUSTABLE

*Busca accesorios para éste producto en la sección "ACCESORIOS"

*Iluminación Megamex se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

EXL150

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia
150 W 85 – 285 V ~ 6 500 K 0.9

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
18 000 lm 30 000 h 120 lm/W 110° - 75° 80

Uso sugerido



ÍNDICE DE RESISTENCIA



PRODUCTO ESTRELLA



EXL200

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia
200 W 85 – 285 V ~ 6 500 K 0.9

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
24 000 lm 30 000 h 120 lm/W 110° - 75° 80



Uso sugerido



ÍNDICE DE RESISTENCIA



PRODUCTO ESTRELLA

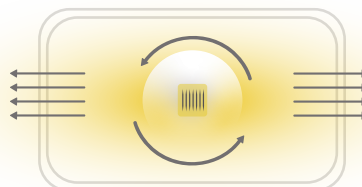

CUBIERTA CON ÁNGULO AJUSTABLE

*Busca accesorios para éste producto en la sección "ACCESORIOS"

*Iluminación Megamex se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

INDUSTRIAL




LHB-150

Highbay lineal 150 W IP65 de alto flujo, multivoltaje.



Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
150 W	90 – 277 V ~	4 100 K	0.95

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
15 000 lm	30 000 h	100 lm/W	100°	80



Preajustable a potencias personalizadas según las necesidades específicas de cada proyecto

Porcentaje	Potencia	Vida media
100%	150W	30 000 h
80%	120W	50 000 h
50%	75W	100 000 h

Incrementa significativamente su vida útil

Uso sugerido




LHB-200

Highbay lineal 200 W IP65 de alto flujo, multivoltaje.



Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
200 W	90 – 277 V ~	4 100 K	0.95

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
20 000 lm	30 000 h	100 lm/W	100°	80



Preajustable a potencias personalizadas según las necesidades específicas de cada proyecto

Porcentaje	Potencia	Vida media
100%	200W	30 000 h
80%	160W	50 000 h
50%	100W	100 000 h

Incrementa significativamente su vida útil

Uso sugerido



CERO MANTENIMIENTO



IDEAL PARA DOBLES ALTURAS



ALTO FLUJO LUMINOSO



CUERPO DE HIERRO

HBM-24 000

Luminaria tipo highbay de alta eficiencia 150 W 24 000 lm.

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
150 W	90 – 300 V ~	5 500 K	0.93

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
24 000 lm	40 000 h	160 lm/W	120°	82

Uso sugerido



*Iluminación Megamex se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

Pregunta por existencias para tus proyectos

EMPOTRADOS



Un elemento ideal para tu hogar, gracias a su diseño versátil y elegante, es perfecto para integrarse de manera armoniosa en cualquier espacio; ya sea la sala de estar, el comedor, la cocina o incluso en áreas más íntimas como la recámara o el baño.

EVERGLOW/C


Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia

12 W 90 – 290 V ~ 3 000 K / 6 500 K 0.9

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

1 320 lm 50 000 h 110 lm/W 110° 80

Uso sugerido



Luz Cálida Luz Fría



EVERGLOW S / SC


Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia

12 W 90 – 290 V ~ 3 000 K / 6 500 K 0.9

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

1 320 lm 50 000 h 110 lm/W 110° 80

Uso sugerido



Luz Cálida Luz Fría



EVERGLOW-N/NF


Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia

12 W 90 – 290 V ~ 3 000 K / 6 500 K 0.9

Flujo luminoso Vida media Ángulo de haz IRC

500 lm / 1 200 lm 50 000 h 110° 80

Uso sugerido



Luz Cálida



EMPOTRADOS



Luminario de práctico tamaño y fácil instalación, ideal para el interior del hogar; colócalo en alacenas, nichos, pasillos y closets.

EVERGLEAM C / EVERGLEAM C - N

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color

7 W 90 - 290 V ~ 3 000 K

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
700 lm 35 000 h 100 lm/W 100° 80

Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIORES




EMPOTRAR



METAL



Luz Cálida



EVERGLEAM F / EVERGLEAM F - N

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color

7 W 90 - 290 V ~ 6 500 K

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
700 lm 35 000 h 100 lm/W 100° 80

Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL




INTERIORES




EMPOTRAR



METAL



Luz Fría



ELED12DC / ELED12DF

Empotrado de diseño exclusivo en cuerpo de aluminio y excelente eficiencia. Ideal para cualquier aplicación en interiores residenciales y espacios comerciales. **Atenuable** y diseñado para bote integral.

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
12 W	127 V ~	3 000 K / 5 500 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
1 200 lm	50 000 h	100 lm/W	110°	80

Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIORES



BOTE INTEGRAL



EMPOTRAR



ALUMINIO



DIMEABLE





IP44




Luz Cálida



Luz Fría



DIMEABLE

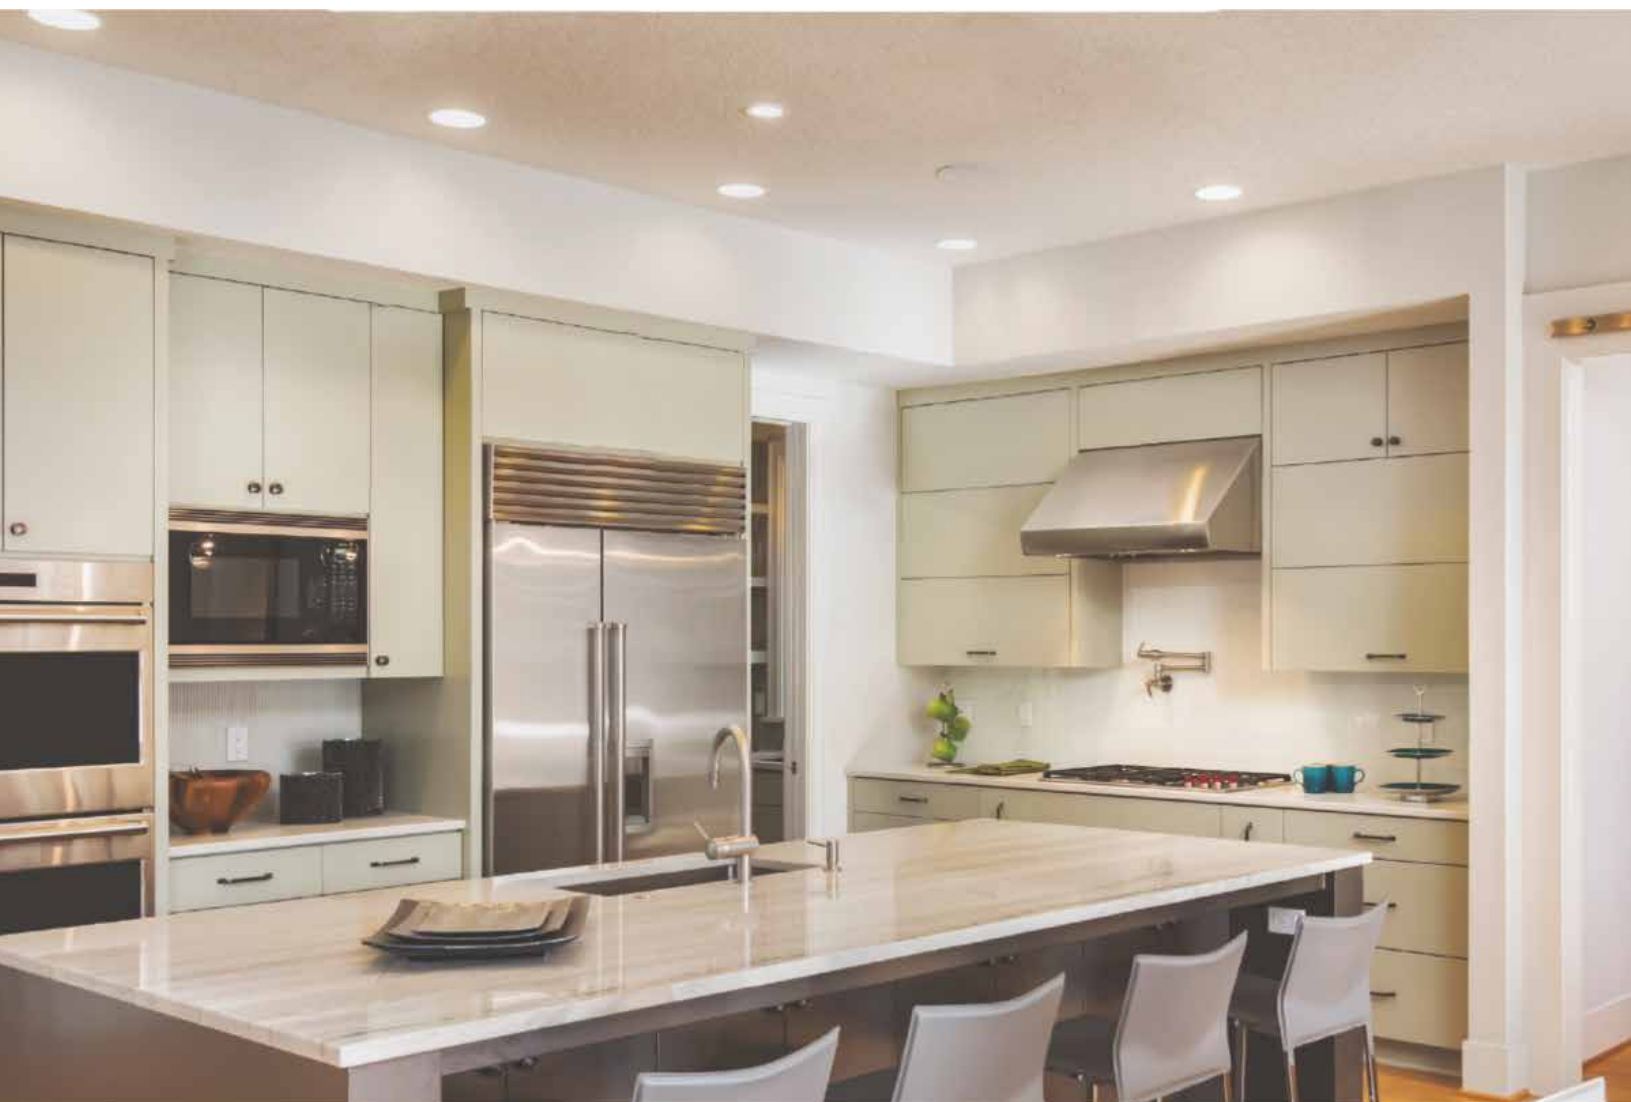

PANEL SLIM



Panel redondo de LED (de 2 cm de altura) adaptable a cualquier superficie, de sobreponer con un diseño atractivo y gran eficiencia; además es fácil de instalar. Úsalo para iluminar tus espacios en casa u oficina.

PRL12C / PRL12F

Potencia **Tensión de Alimentación** **Temperatura de color** **Factor de potencia**

12 W 90 - 260 V~ 3 000 K / 6 500 K 0.9

Flujo luminoso **Vida media** **Eficiencia** **Ángulo de haz** **IRC**

1 080 lm 20 000 h 90 lm/W 110° 80

Uso sugerido



RESIDENCIAL



INTERIORES



SOBREPONER




IP20



Luz Cálida



Luz Fría



PRL18C / PRL18F

Potencia **Tensión de Alimentación** **Temperatura de color** **Factor de potencia**

18 W 90 - 260 V~ 3 000 K / 6 500 K 0.9

Flujo luminoso **Vida media** **Eficiencia** **Ángulo de haz** **IRC**

1 620 lm 20 000 h 90 lm/W 110° 80

Uso sugerido



RESIDENCIAL



INTERIORES



SOBREPONER




IP20



Luz Cálida



Luz Fría



SIN APERTURA Y FÁCIL INSTALACIÓN



SIN TORNILLOS VISIBLES



SIN APERTURAS PARA DISIPACIÓN



PCL12F

Panel cuadrado compacto de LED adaptable a cualquier superficie, de diseño atractivo y gran eficiencia; fácil de instalar.

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
12 W	90 - 260 V ~	6 500 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
1 080 lm	20 000 h	90 lm/W	110°	80

Uso sugerido

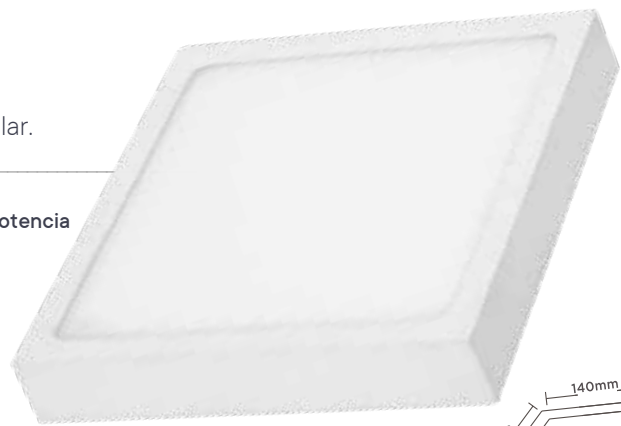

SIN TORNILLOS VISIBLES



SIN APERTURAS PARA DISIPACIÓN

MINICAN




Minican de LED dimeable en color satín. El primero con sistema de fijación doble, empotrable o para sobreponer. La mejor opción para iluminar muebles, cocinas o espacios pequeños.

MCLDSC

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
4 W	127 V ~	3 000 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
360 lm	20 000 h	90 lm/W	110°	80

Uso sugerido





MCLDSF

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
4 W	127 V ~	6 500 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
360 lm	20 000 h	90 lm/W	110°	80

Uso sugerido



GSW-UVC

Gabinete tipo panel doble función con tubo UVC para desinfección de espacios y tecnología Smart Withe. CONTROLES INCLUIDOS.

Potencia	Tension de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia	
36 W + 36 W	100 – 240 V ~	3 000 K - 6 500 K	0.9	
Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
3 240 lm	20 000 h	90 lm/W	110°	80

Ajusta

UVC longitud de onda x 253.7 nm

Temperatura de color



Intensidad



ELIMINA VIRUS Y BACTERIAS



FUNCIÓN NOCTURNA DE DESINFECCIÓN

GLED2B

Nuestro panel LED backlight con tecnología **antiestroboscópica** lo que evita parpadeos, y hasta dolores de cabeza. **UGR óptimo** que crea un grado de confort alto. Ideal para oficinas, salas de juntas y espacios de aprendizaje.

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia	
72 W	90 – 277 V ~	6 000 K	0.95	
Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
7 200 lm	20 000 h	100 lm/W	110°	80



Uso sugerido



595 mm

1195 mm

9 mm

Busca accesorios para sobreponer y suspender este producto en nuestra sección de "ACCESORIOS"

*Iluminación Megamex se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.




MARKETLIGHT55

Gabinete lineal LED con cuerpo de aluminio y reflectores; ideal para tiendas de autoservicios, bodegas y áreas comerciales.

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
55 W	90 – 260 V ~	4 000 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
5 000 lm	50 000 h	91 lm/W	110°	80

Uso sugerido




S241LED-LIGHT

Gabinete con dos tubos de LED y louver tipo rejilla, **antideslumbrante**. Ideal para usuarios en oficinas, salas y áreas comunes.

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
2 x 18 W	90 – 290 V ~	6 500 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
2 x 2 160 lm	40 000 h	120 lm/W	100°	80

Uso sugerido

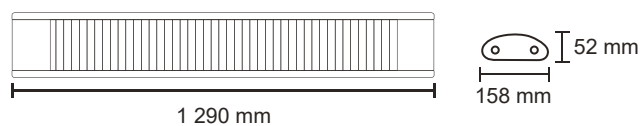

ILUMINACIÓN LINEAL

Luminarios lineales LED interconectable con un diseño fácil de usar. Cuenta con un switch de encendido/apagado y la capacidad de interconectar hasta 8 luminarios en línea.

MLED4-A

Potencia 4 W **Tensión de Alimentación** 90 – 260 V ~ **Temperatura de color** 6 500 K **Factor de potencia** 0.9

Flujo luminoso 400 lm **Vida media** 30 000 h **Eficiencia** 100 lm/W **Ángulo de haz** 120° **IRC** 80

Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIORES



SOBREPONER




ALUMINIO



IP40



Luz Fría



MLED8-A

Potencia 8 W **Tensión de Alimentación** 90 – 260 V ~ **Temperatura de color** 6 500 K **Factor de potencia** 0.9

Flujo luminoso 800 lm **Vida media** 30 000 h **Eficiencia** 100 lm/W **Ángulo de haz** 120° **IRC** 80

Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIORES



SOBREPONER




ALUMINIO



IP40



Luz Fría



INTERCONECTABLE



APAGADOR INDIVIDUAL

MLED10-A

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
10 W	90 – 260 V ~	6 500 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
1 000 lm	30 000 h	100 lm/W	120°	80

Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIORES



SOBREPONER




ALUMINIO



IP40



Luz Fría



MLED14-A

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
14 W	90 – 260 V ~	6 500 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
1 400 lm	30 000 h	100 lm/W	120°	80

Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIORES



SOBREPONER




ALUMINIO



IP40



Luz Fría



MEJOR ÁNGULO DE HAZ



APAGADOR INDIVIDUAL

MLL-60

Luminario lineal LED atenuable,
cuerpo magnético, interconectable

NUEVO


Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
6 W	127 V ~	2 700 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
600 lm	25 000 h	100 lm/W	120°	80

Uso sugerido



L=609 mm



MLL-120


Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
12 W	127 V ~	2 700 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
1 200 lm	25 000 h	100 lm/W	120°	80

Uso sugerido



L= 1219 mm



CUERPO MAGNÉTICO



INTERCONECTABLE

*Iluminación Megamex se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

Pregunta por existencias para tus proyectos



Línea Green

Nuestra tecnología se fusiona perfectamente con el cuidado del medio ambiente. Todos nuestros productos se destacan por sus altos estándares de eficiencia energética, garantizando un enfoque amigable con el entorno y al mismo tiempo, un ahorro significativo para nuestros clientes.

REFLECTOR DE LUZ DIRIGIDA




Diseñado para una disipación óptima de calor, este proyector de gran resistencia está fabricado con componentes que lo protegen contra variaciones de voltaje, lo que garantiza la seguridad de tus equipos.

GRECO II

Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Factor de potencia
100 W	80 – 277 V ~	6 500 K	0.95

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
10 500 lm	30 000 h	105 lm/W	90°	80

Uso sugerido




GRECO III

Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Factor de potencia
200 W	80 – 277 V ~	6 500 K	0.95

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
21 000 lm	30 000 h	105 lm/W	90°	80

Uso sugerido



ÁNGULO DE HAZ DIRIGIDO



DISEÑO DE DISPERSIÓN DE CALOR ALTAMENTE EFICIENTE



PERFIL SLIM


TITAN

Highbay multivoltaje, de gran eficiencia, larga vida útil y ángulo de haz dirigido.

Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Factor de potencia
150 W	80 – 277 V ~	6 500 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
16 500 lm	50 000 h	110 lm/W	90°	80

Uso sugerido



PRLM

Panel redondo de LED que permite elegir entre tres temperaturas de color antes de su instalación. Además, cuenta con un sistema de instalación ajustable y diseño multifuncional para sobreponer, empotrar en plafón y en cualquier bote.

Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Factor de potencia	
20 W	90 – 260 V ~	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	0.9	
Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
1 500 lm	25 000 h	90 lm/W	110°	80
1 800 lm				
1 650 lm				

*Elige entre las 3 temperaturas de color antes de instalar.
Con switch deslizable en 3 pasos.


Puedes elegir entre una variedad de tonalidades disponibles.

ANTIGUO
CROMO
GRAFITO
NEGRO MATE
SATÍN
BLANCO

Uso sugerido



PRLM - G
Grafito



PRLM - S
Satín



PRLM - N
Negro



PRLM - A
Oro antiguo



PRLM - C
Cromo



PRLM - B
Blanco

PANEL LED



Gabinete tipo panel con tecnología backlight que garantiza una mejor eficiencia y mayor vida útil.

GBL I / GBL I - D

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
48 W	90 – 260 V ~	6 500 K / 4 100 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
4 800 lm	40 000 h	100 lm/W	110°	80

Uso sugerido

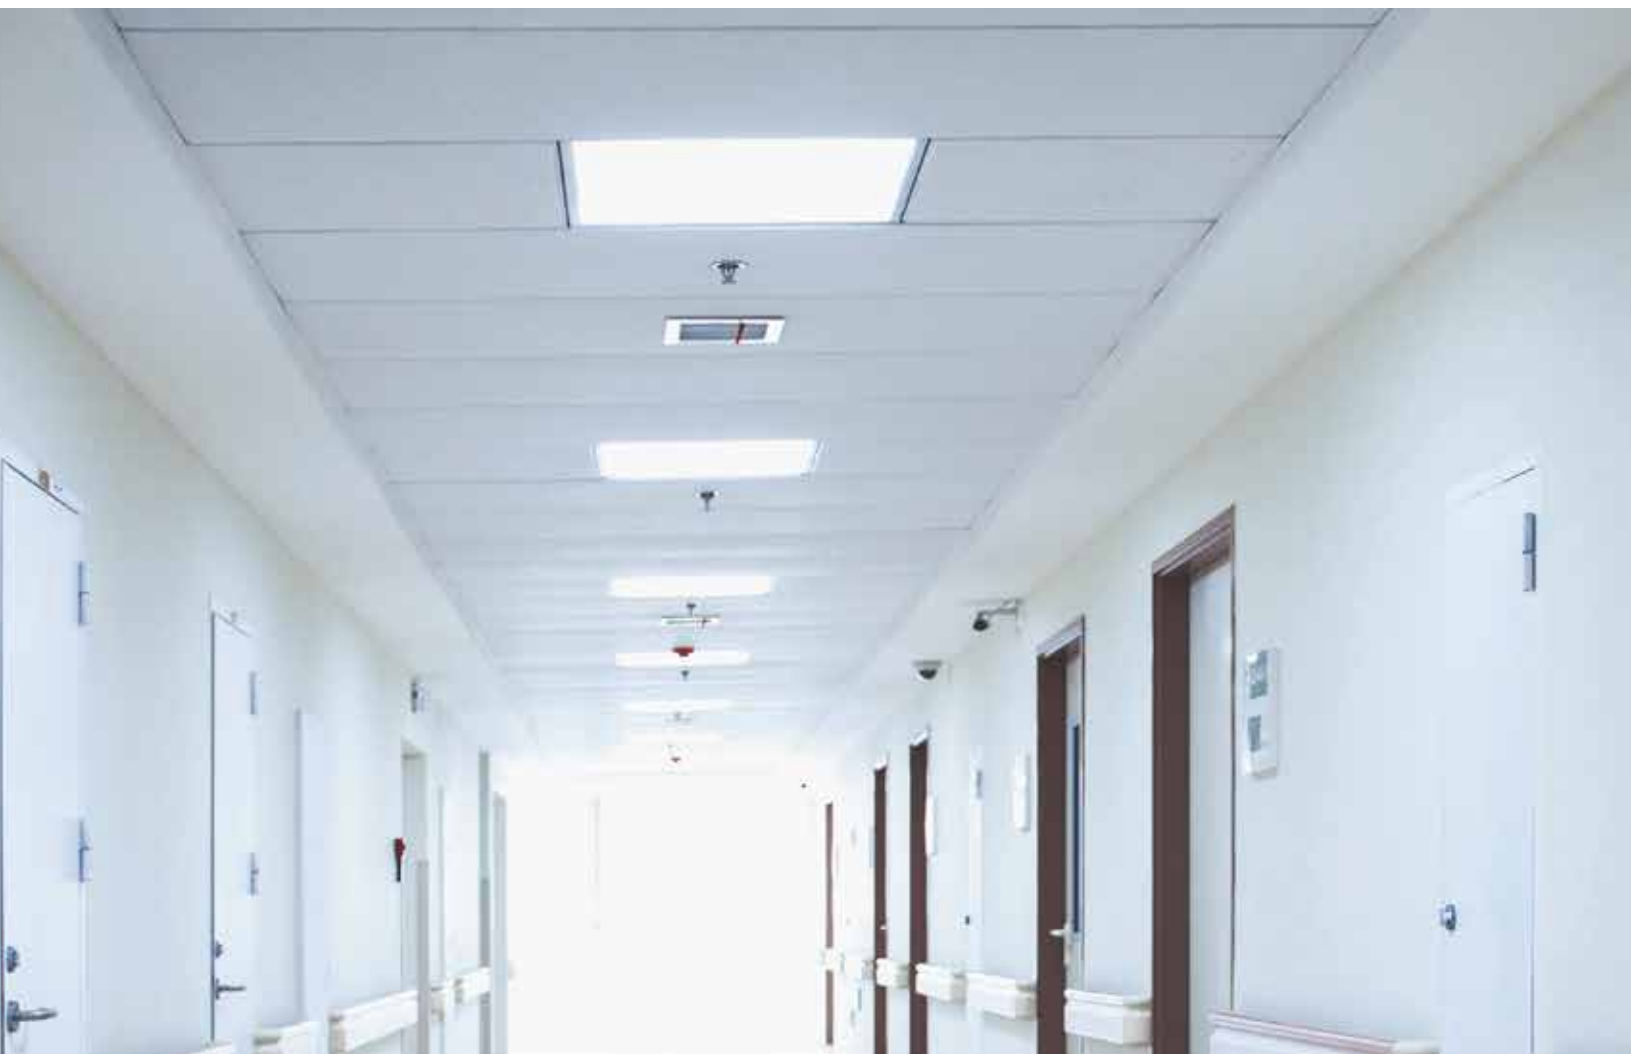

SLIM LIGHT


Rediseñamos nuestra famosa Slim Light de tamaño compacto ideal para oficinas, áreas de trabajo o espacios compartidos.

SL18-N

Potencia 20 W **Tensión de Alimentación** 90 – 260 V ~ **Temperatura de color** 6 500 K **Factor de potencia** 0.95

Flujo luminoso 2 000 lm **Vida media** 20 000 h **Eficiencia** 100 lm/W **Ángulo de haz** 120° **IRC** 80

Uso sugerido

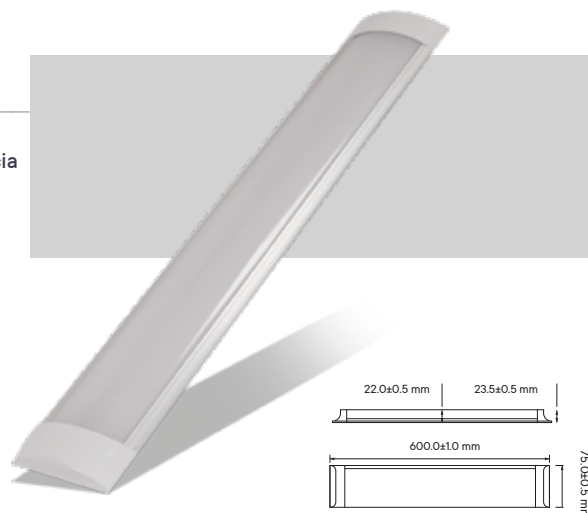

SL36-N

Potencia 40 W **Tensión de Alimentación** 90 – 260 V ~ **Temperatura de color** 6 500 K **Factor de potencia** 0.95

Flujo luminoso 4 000 lm **Vida media** 20 000 h **Eficiencia** 100 lm/W **Ángulo de haz** 120° **IRC** 80

Uso sugerido



CUERPO DE ALUMINIO REFORZADO



CUBIERTA DE PC

EXTERIORES

ESUL5C

Luminaria para empotrar de piso con rejilla **antideslumbante** y aro de acero inoxidable ideal para realzar los acabados de tu casa, crear ambientes o usarlo como luz de cortesía.

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color
7 W 90 – 260 V ~ 3 000 K

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
700 lm 25 000 h 100 lm/W 60° 80


Uso sugerido



Luz Cálida



PRODUCTO ESTRELLA



AHORA CON 7 W



INCLUYE FOCO MR16 INTERCAMBIABLE



ÚNICA CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

STARLED I

Luminaria solar sub urbana residencial de LED con control remoto y ángulo ajustable.

Potencia Temperatura de color
3.5 W 6 000 K

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
500 lm 20 000 h 140 lm/W 120° 74


Uso sugerido



Luz Fría



FÁCIL INSTALACIÓN




YARDLIGHT

Luminario para jardín con múltiples opciones de instalación y tres opciones de colores. Da vida a tu jardín con esta luminaria.

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color
6 W 90 – 260 V ~ 3 000 K

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
420 lm 20 000 h 70 lm/W 50° 80

Uso sugerido



Luz Cálida

FÁCIL INSTALACIÓN





M BASICS

Estos productos incorporan la garantía de calidad que respalda a todos los productos de Iluminación Megamex, a un precio altamente accesible.

DOWNLIGHT BASICS


Empotrado de LED altamente eficiente y de gran diseño, fabricado con material retardante de fuego que brinda un nivel adicional de seguridad.

ORION 14 / 14 C

Potencia 14 W **Tensión de Alimentación** 100 – 265 V ~ **Temperatura de color** 3 000 K / 6 500 K

Flujo luminoso 1 400 lm **Vida media** 20 000 h **Eficiencia** 100 lm/W **Ángulo de haz** 100° **IRC** 80

Uso sugerido




ORION 18 / 18 C

Potencia 18 W **Tensión de Alimentación** 100 – 265 V ~ **Temperatura de color** 3 000 K / 6 500 K

Flujo luminoso 1 800 lm **Vida media** 20 000 h **Eficiencia** 100 lm/W **Ángulo de haz** 100° **IRC** 80

Uso sugerido



EVERMOVE C / EVERMOVE F

Empotrado de LED COB anti-deslumbrante, con ajuste de dirección hasta 270°, diseñado para brindarte una luz perfectamente dirigida.


Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
7 W	90 – 260 V ~	3 000 K / 6 500 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
700 lm	25 000 h	100 lm/W	30°	80

Uso sugerido



DIRIGIBLE HASTA 270°



NUEVO

BLACKBEAM C / BLACKBEAM F

Empotrado de LED con diseño compacto y de instalación sencilla. Disfruta de un entorno libre de reflejos y deslumbramientos.


Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
7 W	90 – 260 V ~	3 000 K / 6 500 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
700 lm	25 000 h	100 lm/W	30°	80

Uso sugerido



ANTI-DESLUMBRAMIENTO



NUEVO

PANEL LED



Panel de LED con proyección de luz altamente eficiente y un sistema de montaje ajustable que garantiza una iluminación uniforme y sin la presencia de bordes o sombras no deseadas.

HORIZON R 18

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
18 W	90 – 260 V ~	6 500 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
1 800 lm	30 000 h	100 lm/W	180°	80

Uso sugerido


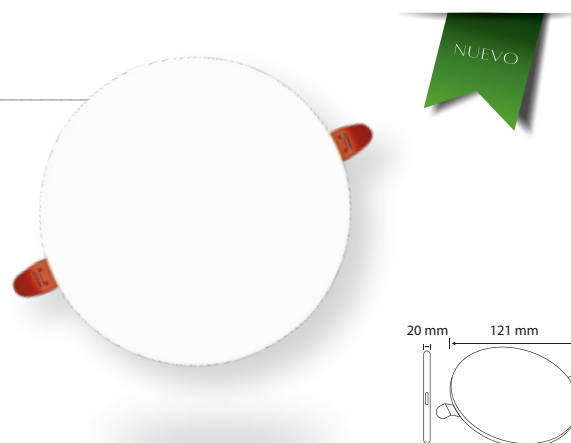


HORIZON R 24

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
24 W	90 – 260 V ~	6 500 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
2 400 lm	30 000 h	100 lm/W	180°	80

Uso sugerido


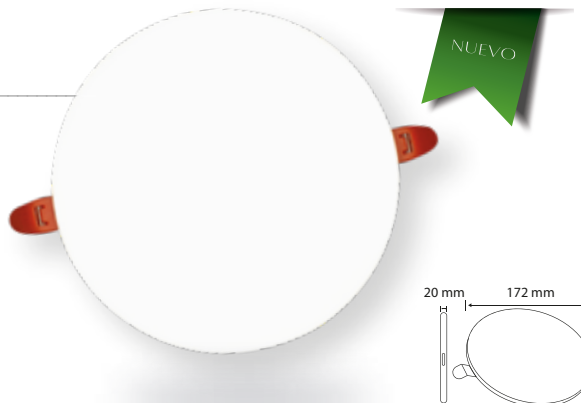


HORIZON R 36

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
36 W	90 – 260 V ~	6 500 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
3 600 lm	30 000 h	100 lm/W	180°	80

Uso sugerido

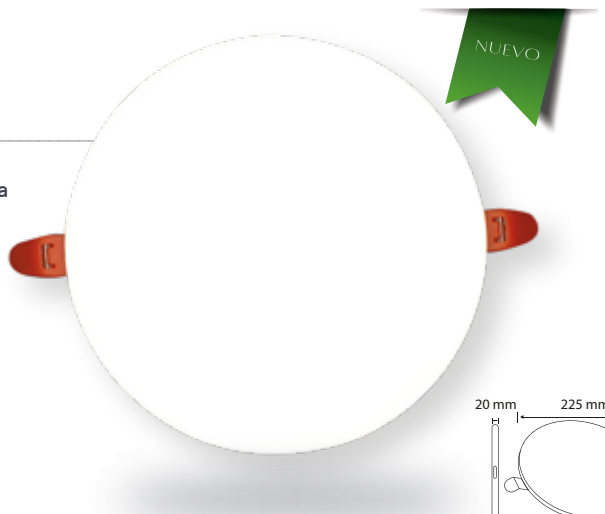



REFLECTORES



NUEVO

1. Tornillos allen para mayor seguridad

2. Fácil instalación

3. Mejor disipación de calor

4. Mejor flujo

5. Mejor distribución de LED

6. Cubierta ABS sobre el cristal

7. Mejor IP


8. Diseño compacto

Diseñados para ambientes exteriores; de fácil instalación. De gran eficiencia y siempre confiables.

R100N

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia	
100 W	90 – 260 V ~	3 000 K / 6 500 K	0.9	
Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
10 000 lm	25 000 h	100 lm/W	120°	80

Uso sugerido




R50N / R50N C

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia
50 W 100 – 260 V ~ 3 000 K / 6 500 K 0.9

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
5 000 lm 25 000 h 100 lm/W 120° 80

Uso sugerido




R20N / R20N C

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia
20 W 100 – 260 V ~ 3 000 K / 6 500 K 0.9

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
2 000 lm 25 000 h 100 lm/W 120° 80

Uso sugerido




R10N / R10N C

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia
10 W 100 – 260 V ~ 3 000 K / 6 500 K 0.9

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
1 000 lm 25 000 h 100 lm/W 120° 80

Uso sugerido





DAMLIGHT - N / DAMLIGHT - B

Arbotante cuadrado de 4 W basics que por su IP65 se adapta a cualquier ambiente. Con doble ángulo de haz ajustable.





Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color

4 W 100 – 240 V ~ 3 000 K

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
380 lm 20 000 h 95 lm/W 0° - 100° 80

Uso sugerido



CON DOBLE ÁNGULO DE HAZ DE 0° A 100°

STEPLIGHT- NN

Luminario de cortesía para pared en color negro para exteriores en empaque two-pack.

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color

2 W 90 - 260 V ~ 3 000 K

Flujo luminoso Vida media Ángulo de haz IRC

30 lm 20 000 h 60° 80

Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIORES



SOBREPONER





ABS



IP65



Luz Cálida

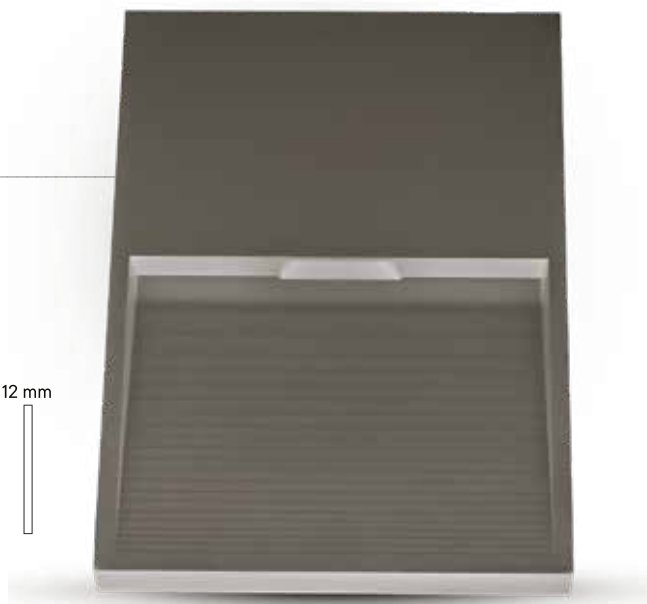

STEPLIGHT- NB

Luminario de pared con luz cálida de cortesía, perfecto para exteriores, escaleras, pasillos y áreas de alberca.

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color

2 W 90 - 260 V ~ 3 000 K

Flujo luminoso Vida media Ángulo de haz IRC

30 lm 20 000 h 60° 80

Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIORES



SOBREPONER




ABS



IP65



Luz Cálida





PATHLIGHT - N / PATHLIGHT - S

Empotrado de LED para piso con doble salida de luz que se adapta a cualquier ambiente.

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color

1W 90 - 260 V ~ 3 000 K

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
90 lm 30 000 h 90 lm/W 90° - 90° 80



Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIORES



EMPOTRAR



ALUMINIO




DOBLE ÁNGULO



IP67



Luz Cálida



ARBOTANTE TIPO BULK



Abortante redondeado de la línea Basics que por su IP65 y tecnología Triproof se adapta a cualquier ambiente.

NAUTILUS 12-N / 12-NC

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color


12 W 90 – 260 V ~ 3 000 K / 6 500 K

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
1 200 lm 30 000 h 100 lm/W 125° 80

Uso sugerido



Triproof
a prueba de polvo,
agua y corrosión



NAUTILUS 15 / 15 C

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color


15 W 90 – 260 V ~ 3 000 K / 6 500 K

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
1 500 lm 30 000 h 100 lm/W 125° 80

Uso sugerido



Triproof
a prueba de polvo,
agua y corrosión



MAYOR FLUJO



FÁCIL INSTALACIÓN



MEJOR ÁNGULO DE HAZ



NUEVO DISEÑO, MÁS ESTÉTICO Y COMPACTO



NUEVO SISTEMA DE INSTALACIÓN INVISIBLE

*Busca accesorios para éste producto en la sección "ACCESORIOS"

*Iluminación Megamex se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

GABINETE LINEAL TRIPROOF



Ideal para bodegas, estacionamientos o lugares con presencia de vapor por su grado IP65.

EVERBLAZE 18-N


Potencia 18 W **Tensión de Alimentación** 90 – 260 V ~ **Temperatura de color** 6 500 K **Factor de potencia** 0.9

Flujo luminoso 1 800 lm **Vida media** 45 000 h **Eficiencia** 100 lm/W **Ángulo de haz** 120° **IRC** 80

Uso sugerido



Triproof
a prueba de polvo,
agua y corrosión

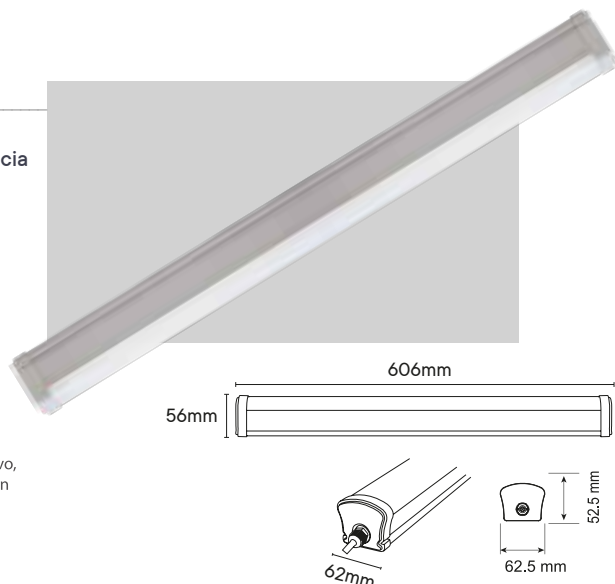

EVERBLAZE 48


Potencia 48 W **Tensión de Alimentación** 90 – 260 V ~ **Temperatura de color** 6 500 K **Factor de potencia** 0.9

Flujo luminoso 4 800 lm **Vida media** 45 000 h **Eficiencia** 100 lm/W **Ángulo de haz** 120° **IRC** 80

Uso sugerido



Triproof
a prueba de polvo,
agua y corrosión

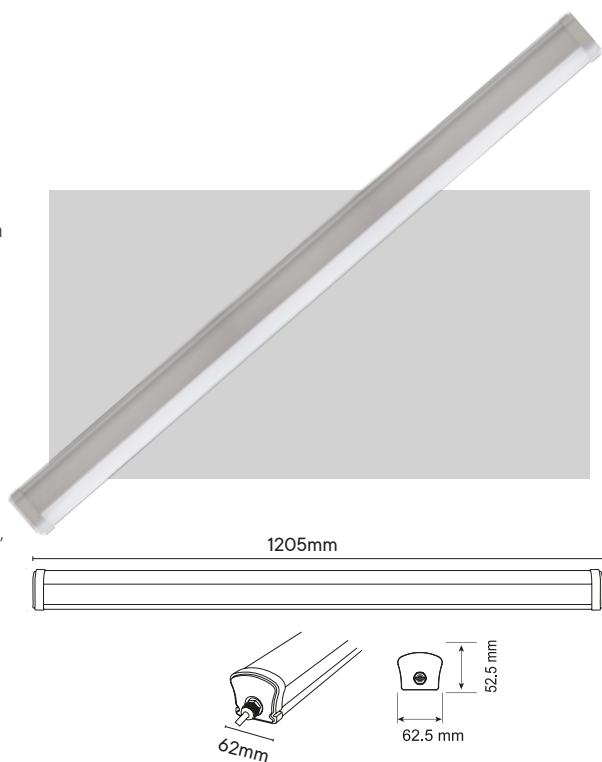

NUEVO TAMAÑO DE 120 CM



MAYOR POTENCIA Y FLUJO



NUEVA INYECCIÓN DE PLÁSTICO QUE EVITA ESCAPES DE LUZ

*Busca accesorios para éste producto en la sección "ACCESORIOS"

*Iluminación Megamex se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.


S240LED-LIGHT

Gabinete slim LED con cubierta de acrílico y cuerpo de metal ideal para áreas comunes y oficinas.

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia
2 X 18 W 90 – 290 V ~ 6 500 K 0.9

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
2 X 2 160 lm 40 000 h 120 lm/W 120° 80

Uso sugerido



G220LED-LIGHT

Gabinete con dos tubos T8 LED con cubierta traslúcida ideal para escuelas, oficinas y áreas comunes.

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia
2 X 18 W 90 – 290 V ~ 6 500 K 0.9

Flujo luminoso Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC
2 X 2 160 lm 40 000 h 120 lm/W 120° 80

Uso sugerido



STKH

Estanca a prueba de agua con IP65 para colocación de dos tubos T8 LED. Una opción económica para tus necesidades a prueba de vapor sin tubo.

Uso sugerido



CLIPS DE ACERO INOXIDABLE



CUBIERTA DE POLICARBONATO



SIN TUBO



STKH-T



Estanca con dos tubos Evertube II, de **96 módulos de LED**, cuenta con clips de acero inoxidable y una clasificación Waterproof IP65, Ideal para cualquier tipo de ambiente.

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia	
2 X 18 W	90 – 290 V ~	6 500 K	0.9	
Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
2 X 2 160 lm	40 000 h	120 lm/W	120°	80

Uso sugerido



CON TUBO



CLIPS DE ACERO INOXIDABLE



CUBIERTA DE POLICARBONATO



MÁS HORAS DE VIDA



CL1X17LED

Canaleta con tubo T8 LED.

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia	
18 W	90 – 290 V ~	6 500 K	0.9	
Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
2 160 lm	40 000 h	120 lm/W	360°	80


Uso sugerido



CL1

Para lámpara lineal con tubo T8 LED hasta 20 W.

Uso sugerido

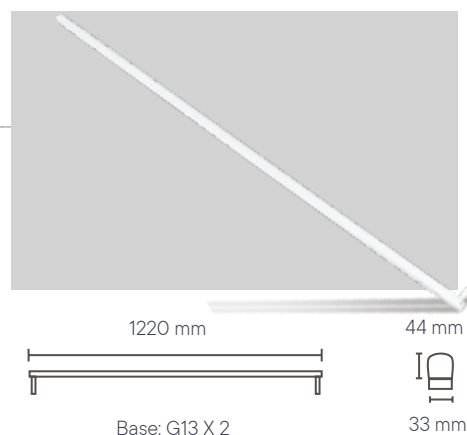

EVERTUBE HO

Nuestra versión del tubo T8 LED de alto flujo.

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia	
18 W	90 – 290 V ~	6 500 K	0.9	
Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
2 340 lm	40 000 h	130 lm/W	360°	80

Uso sugerido



EVERTUBE II / D

NUEVO

Tubo T8 LED de alta eficiencia y larga vida, ahora **con 96 módulos LED** integrados para un menor desgaste, menor generación de calor, y una mayor cantidad de horas de vida útil, ofreciendo una eficiencia superior.

Potencia	Tensión de Alimentación		Temperatura de color	Factor de potencia
18 W	90 – 290 V ~		6 500 K / 4 100 K	0.9
Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
2 160 lm	40 000 h	120 lm/W	360°	80

Uso sugerido



COMERCIAL



INDUSTRIAL



INTERIORES



IP40




Luz Fría



Luz Día

ø 26 mm



1198 mm

PRODUCTO ESTRELLA



1.

CON 120 lm/W

CON 96 MODULOS DE LED



2.

MENOR DESGASTE

AHORA CON 2 160 lm



3.

MENOR CALOR

VIDA ÚTIL DE 40 000h



ILIOS II

Lámpara de LED de 50 W de alta eficiencia.

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Tipo de base	
50 W	90 – 265 V ~	6 500 K	E26	
Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
5 000 lm	20 000 h	100 lm/W	210°	80

Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL




INTERIORES



ABS
PC OPALINO



Luz Fría



BASIC SPOT 7C / BASIC SPOT 7F

Lámpara de LED económica y eficiente con alto flujo luminoso de luz difusa. Ideal para espacios pequeños. Este micro reflector económico y eficiente, ofrece una vida útil muy larga.

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color

7 W 90 – 260 V~ 3 000 K / 6 500 K


Flujo luminoso **Vida media** **Eficiencia** **Ángulo de haz** **IRC**

700 lm 20 000 h 100 lm/W 110° 80

Uso sugerido



7W



BASIC SPOT G7C / BASIC SPOT G7F

Nuestro micro reflector basic, ahora mejorado Lámpara tipo GU10 LED de 7W.

Potencia Tensión de Alimentación Temperatura de color

7 W 90 – 260 V~ 3 000 K / 6 500 K


Flujo luminoso **Vida media** **Eficiencia** **Ángulo de haz** **IRC**

700 lm 20 000 h 100 lm/W 110° 80

Uso sugerido



7W



FLE11

Lámpara de LED de 11 W omnidireccional, base E26, en empaque tripack.
El único de 11 W equivalente a 100 W incandescentes.

Potencia	Tensión de Alimentación	Temperatura de color	Factor de potencia
11 W	90 – 260 V ~	6 500 K	0.9

Flujo luminoso	Vida media	Eficiencia	Ángulo de haz	IRC
1 305 lm	20 000 h	118 lm/W	200°	80

Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL




INTERIORES



IP20



Luz Fría



ENCUENTRALO EN PRESENTACIÓN TRIPACK



CON 1305 lm





ÚNICO DE 11 W LED EQUIVALENTE A 100 W INCANDESCENTE



ACCESORIOS

SWRC1

Saca el máximo provecho
de tu Smart White
con el control remoto
para ESW18.

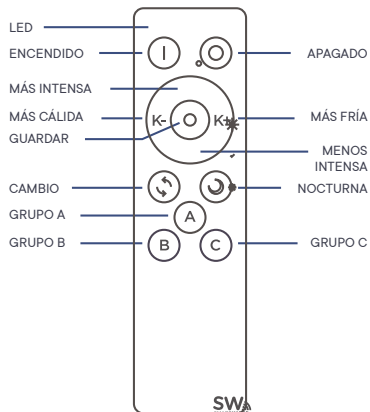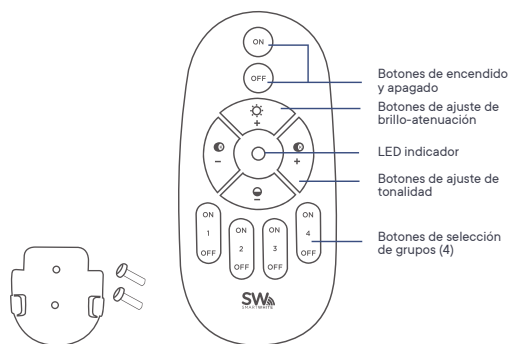

SWRC2 - N

Saca el máximo provecho
de tu Smart White
con el control remoto.
para GSW40 y ESW12.



EXL BRACKET

Úsalo en tus reflectores
EXL100, EXL150 y EXL200
para brazo de montaje.

LOWGLEAM




Amplía tus posibilidades.

Nuestro sistema te permite ajustar con precisión el ángulo de luz otorgándote un control total sobre la dirección y el enfoque de la iluminación, además de evitar deslumbramientos.

FOTOCELDA

Detecta la intensidad de la luz ambiental
Controla la activación o desactivación de la luminaria
en función de la presencia o ausencia de luz.

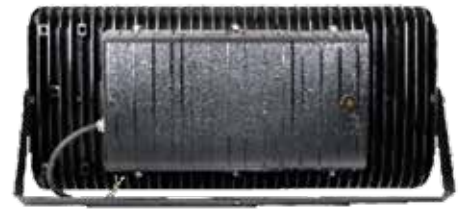

GSW40 /GLED1B HANGER

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN

Para suspender GLED1B,

GSW40, GBL I y GLED2B.

ACC-TRACK-SUSP


ACCESORIO DE SUSPENSIÓN

Perfecto para suspender riel



M-GLED1B / GSW40

Marco para sobreponer GBL I, GLED1, GLED1B, GSW40 con este marco color blanco.

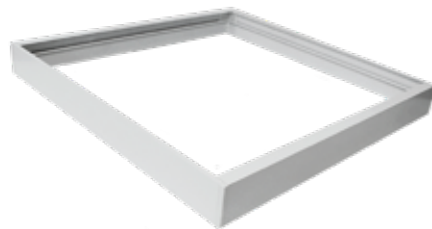

M-GLED2B

Dale relieve a GLED2B con este marco color blanco.

GBL I FRAME

Marco para gabinete tipo panel backlight



ÍNDICE MINIATURAS

EMPOTRADO

EVERGLEAM C __ Pág. 24  	EVERGLEAM C - N __ Pág. 24  	EVERGLEAM F __ Pág. 24  	EVERGLEAM F - N __ Pág. 24  
EVERGLOW S / SC __ Pág. 23  	EVERGLOW - N / NF __ Pág. 23 	EVERGLOW / C __ Pág. 23  	ELED12DC / ELED12DF __ Pág. 25  
ESW12 __ Pág. 15  	ESW18 __ Pág. 16  	ORION 14 __ Pág. 40  	ORION 18 __ Pág. 40  
EVERMOVE F __ Pág. 41  	EVERMOVE C __ Pág. 41  	BLACKBEAM C __ Pág. 41  	BLACKBEAM F __ Pág. 41  
HORIZON R 18 __ Pág. 42  	HORIZON R 24 __ Pág. 42  	HORIZON R 36 __ Pág. 42  	GAMA __ Pág. 6  

SOBREPUESTO

MCLDSC / MCLDSF __ Pág. 27  	PRL12C / PRL12F __ Pág. 26  	PRL18C / PRL18F __ Pág. 26  	PCL12F __ Pág. 27  	PRLM __ Pág. 35  
---	---	---	---	--

GABINETE

S240LED-LIGHT


__ Pág. 50



M
BASICS

G220LED-LIGHT

__ Pág. 50



M
BASICS

S241LED-LIGHT

__ Pág. 29



LINEA
BLACK

LINEAL

EVERBLAZE 18-N

__ Pág. 49



M
BASICS

EVERBLAZE 48

__ Pág. 49



M
BASICS

CL1X17LED

__ Pág. 52



M
BASICS

CL1

__ Pág. 52



M
BASICS

MLL-60

__ Pág. 32



LINEA
BLACK

MLED4-A

__ Pág. 30



LINEA
BLACK

MLED8-A

__ Pág. 30



LINEA
BLACK

MLED10-A

__ Pág. 31



LINEA
BLACK

MLED14-A

__ Pág. 31



LINEA
BLACK

MLL-120

__ Pág. 32



LINEA
BLACK

PÁNELES

GSW-UVC

__ Pág. 28



LINEA
BLACK

GLED2B

__ Pág. 28



LINEA
BLACK

GBL I / GBL I-D

__ Pág. 36



Linea
Green

GSW40

__ Pág. 17



SW
SMARTWHITE

LINEAL

MARKETLIGHT55

__ Pág. 29



LINEA
BLACK

SL18 - N

__ Pág. 37



Linea
Green

SL36 - N

__ Pág. 37



Linea
Green

PISO

EDGE

__ Pág. 6



megamex
PLAY

RIELES

FLAT - TRACKLIGHT

__ Pág. 10



TRACK*lights*

LINE SPOT - TRACKLIGHT

__ Pág. 10



TRACK*lights*

RIELES

SPOT - TRACKLIGHT
__ Pág. 10



TRACKlights

CIG - TRACK
__ Pág. 9



TRACKlights

CIG - SP
__ Pág. 9



TRACKlights

SPOT - TRACKLIGHT III
__ Pág. 8



TRACKlights

SPOT - TRACKLIGHT III B
__ Pág. 8



TRACKlights

TRACK - S
__ Pág. 11



TRACKlights

ACC TRACK - S
__ Pág. 11




TRACKlights

TRACK - E
__ Pág. 12



TRACKlights

ACC TRACK - E
__ Pág. 12



TRACKlights


STANKA

STKH
__ Pág. 50



BASICS

STKH-T
Pág. 51U



BASICS

STKLED2X17
__ Pág. 19



LINEA
BLACK

HIGHBAYS

LHB-150
__ Pág. 22



LINEA
BLACK

LHB-200
__ Pág. 22



LINEA
BLACK

HBM-24 000
__ Pág. 22



LINEA
BLACK

TITAN
__ Pág. 34



Linea
Green

REFLECTOR

R10N / R10N C
__ Pág. 44



BASICS

R20N / R20N C
__ Pág. 44



BASICS

R50N / R50N C
__ Pág. 44



BASICS

R100N
__ Pág. 43



BASICS

EXL50
__ Pág. 20



LINEA
BLACK

EXL100
__ Pág. 20



LINEA
BLACK

EXL150
__ Pág. 21



LINEA
BLACK

EXL200
__ Pág. 21



LINEA
BLACK

REFLECTOR

GRECO II
__ Pág. 34



Linea Green

GRECO III
__ Pág. 34



Linea Green

CHROMA
__ Pág. 6



megamex
PLAY

ARBOTANTE

NAUTILUS 12-N / 12-NC
__ Pág. 48



M
BASICS

NAUTILUS 15 / 15C
__ Pág. 48



M
BASICS

STARLED I
__ Pág. 38



Linea Green

DAMLIGHT - N
__ Pág. 45



M
BASICS

DAMLIGHT - B
__ Pág. 45



M
BASICS

STEPLIGHT - NN
__ Pág. 46



M
BASICS

STEPLIGHT - NB
__ Pág. 46



M
BASICS

PISO EXTERIOR

PATHLIGHT - N
__ Pág. 47



M
BASICS

PATHLIGHT - S
__ Pág. 47



M
BASICS

ESUL5C
__ Pág. 38



Linea Green

YARDLIGHT
__ Pág. 38



Linea Green

MICROREFLECTOR

BASIC SPOT 7C
__ Pág. 55



M
BASICS

BASIC SPOT 7F
__ Pág. 55



M
BASICS

BASIC SPOT G7C
__ Pág. 55



M
BASICS

BASIC SPOT G7F
__ Pág. 55



M
BASICS

FOCOS

IM PAR 30
__ Pág. 8



TRACKlights

FLE11
__ Pág. 56



Linea Green

ILIOS II
__ Pág. 54



M
BASICS

TUBO

EVERTUBE - D


___ Pág. 53



M
BASICS

EVERTUBE II


___ Pág. 53



M
BASICS

EVERTUBE HO

___ Pág. 52



M
BASICS

ACCESORIOS

SWRC 2-N

___ Pág. 57



SW
SMARTWHITE

SWRC1


___ Pág. 57



SW
SMARTWHITE

M-GLED181B / GSW40

___ Pág. 59



EXL BRACKET

___ Pág. 57



LOWGLEAM

___ Pág. 58



LINEA
BLACK

FOTOCELDA

___ Pág. 58



LINEA
BLACK

GSW40/ GLED1B HANGER

___ Pág. 58



TRACKlights

ACC-TRACK-SUSP

___ Pág. 58



TRACKlights

GBL I FRAME

___ Pág. 59



Linea
Green

M-GLED2B

___ Pág. 59



Linea
Green







33 3003 8700
megamex.com.mx
contacto@iluminacionmegamex.com



@Iluminación Megamex

CATALOGO 2024