

CATÁLOGO

2025

PROVOLT

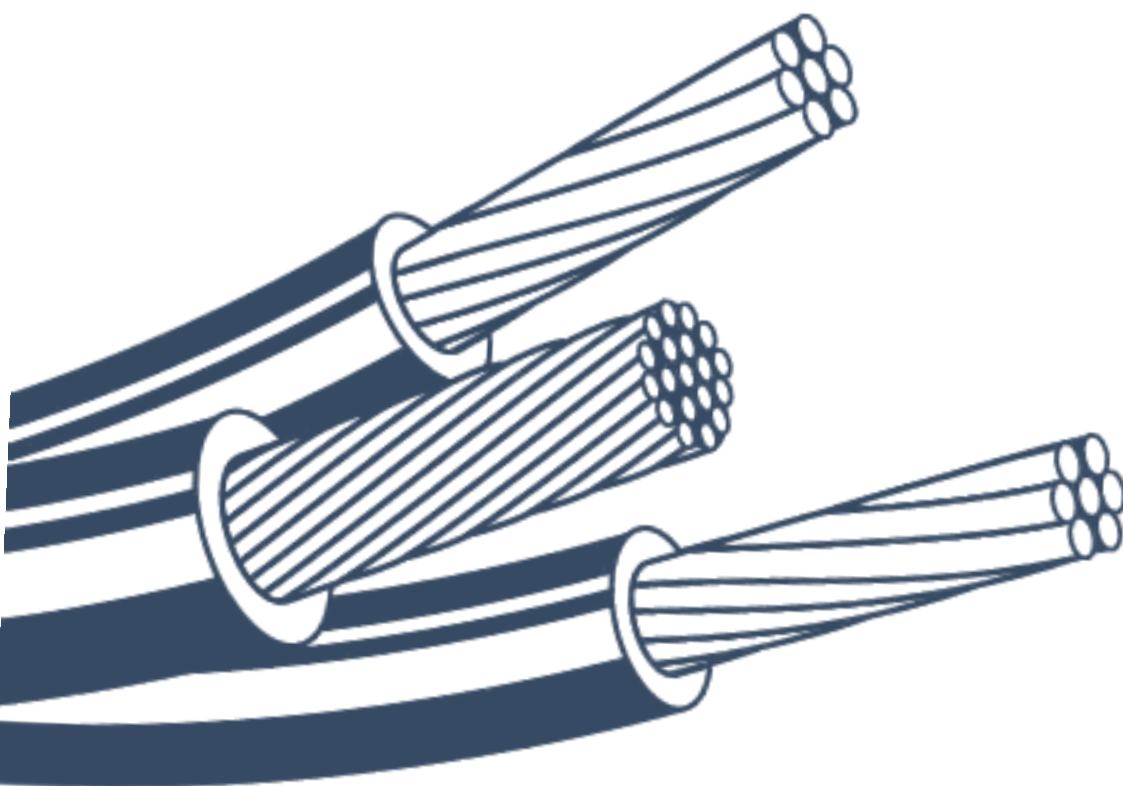


TABLA DE CONTENIDO

- 1 Sobre Provolt
- 2 Beneficios Provolt
- 3 Provolt Prime
- 4 Cable eléctrico Provolt Prime
- 5 Provolt Premium
- 6 Cable eléctrico Provolt Premium
- 7 Provolt Plus
- 8 Cable eléctrico Provolt Plus
- 9 Contacto





Marca 100% mexicana creada y desarrollada por Manufacturera Conecel S.A. de C.V., que con su trayectoria y experiencia especializada en la elaboración y distribución de cable y extensión eléctrica, logra desarrollar sus marcas propias ofreciendo productos con la más alta calidad, sobresaliendo por su tecnología y servicio.

Provolt nace por la necesidad de desarrollar nuevos productos que ofrezcan diversas características que se acoplen a todo tipo de proyecto de instalación, siguiendo procesos de fabricación rigurosos y con la distinción del emblema Hecho en México y normas establecidas para procurar la seguridad del conductor eléctrico.

La familia Provolt la conforma *Provolt Prime*, *Provolt Premium* y *Provolt Plus*, cada una con especificaciones técnicas y procesos de fabricación distintos pensados en brindar soluciones innovadoras y confiables, logrando instalaciones más eficientes y duraderas.

Buscamos proporcionar soluciones innovadoras y confiables con nuestra garantía directa de fábrica, expandiéndonos a través de todo México y Sur América, con la amplia red de distribución, cobertura y servicio excepcional que hemos creado.



Da play para reproducir el video.

BENEFICIOS



Calidad respaldada por rigurosas Normas, garantizando la seguridad y confiabilidad de todos los productos.



Todos nuestros cables son elaborados con un recubrimiento de PVC anti flama, protegiendo así, tus instalaciones.



Al ser fabricantes, te brindamos la seguridad en tu compra durante todo un año, respaldando la calidad de Provolt.



La innovación y tecnología es parte fundamental de la familia Provolt, asegurando nuevas y mejores soluciones.



La familia Provolt está diseñada para ofrecer soluciones a diversas necesidades, capaz de adaptarse a cualquier proyecto, con flexibilidad, resistencia y protección. ¡Una sola familia, infinitas posibilidades!

PROVOLT

Prime.

CABLE ELÉCTRICO

THW-LS / THHW-LS

COBRE 100%



Calibres

8, 10, 12 y 14



Colores



Longitud

100 M

50 M



FICHA TÉCNICA

MAYOR ENERGÍA

CALIBRE 8 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 2,23 Ω /Km
- Amperaje 50A
- Diámetro del conductor 5,28 mm
- Espesor del aislamiento 1,14 mm



INSTALACIONES DOMÉSTICAS,
COMERCIALES E INDUSTRIALES

CALIBRE 10 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 3,55 Ω /Km
- Amperaje 40A
- Diámetro del conductor 4,47 mm
- Espesor del aislamiento 0,76 mm



CALIBRE 12 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 5,64 Ω /Km
- Amperaje 30A
- Diámetro del conductor 3,8 mm
- Espesor del aislamiento 0,76 mm



BAJA INTENSIDAD

CALIBRE 14 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 8,96 Ω /Km
- Amperaje 25A
- Diámetro del conductor 3,5 mm
- Espesor del aislamiento 0,76 mm



Aislamiento
PVC



Máx. 90° C



Corriente
alterna




Máx. 600v

PROVOLT
Premium.

CABLE ELÉCTRICO THW CCA UL COPPER-CLAD ALUMINUM



Calibres



Colores



Longitud



FICHA TÉCNICA

MAYOR ENERGÍA

CALIBRE 8 | 7 HILOS

- Resistencia máxima 3.52 Ω /Km
- Amperaje 40A
- Watts 5000 W
- Área del conductor 8.37 mm²



INSTALACIONES DOMÉSTICAS,
COMERCIALES E INDUSTRIALES

CALIBRE 10 | 7 HILOS

- Resistencia máxima 5.59 Ω /Km
- Amperaje 25 A
- Watts 3125 W
- Área del conductor 5.26 mm²



CALIBRE 12 | 7 HILOS

- Resistencia máxima 8.88 Ω /Km
- Amperaje 20 A
- Watts 2500 W
- Área del conductor 3.31 mm²



Aislamiento
PVC



Máx. 75° C



Corriente
alterna



Máx. 600v

PROVOLT

Plus.

CABLE ELÉCTRICO

THW COBRE 100%



Calibres

8, 10, 12 y 14



Colores



Longitud

100 M

50 M



FICHA TÉCNICA

MAYOR ENERGÍA

CALIBRE 8 | 19 HILOS

- Watts 3750 W
- Amperaje 30A
- Tensión máx. 600 V
- Diámetro del conductor 6.01 mm

INSTALACIONES DOMÉSTICAS,
COMERCIALES E INDUSTRIALES

CALIBRE 10 | 19 HILOS

- Watts 3125 W
- Amperaje 25A
- Tensión máx. 600 V
- Diámetro del conductor 4.59 mm



CALIBRE 12 | 19 HILOS

- Watts 2250 W
- Amperaje 18A
- Tensión máx. 600 V
- Diámetro del conductor 4.08 mm



BAJA INTENSIDAD

CALIBRE 14 | 19 HILOS

- Watts 1625 W
- Amperaje 13A
- Tensión máx. 600 V
- Diámetro del conductor 3.63 mm

Aislamiento
PVC

Máx. 90° C

Corriente
alterna

Máx. 600v

ÚNETE A NUESTRA RED DE DISTRIBUIDORES

PROVOLT



ALTO MARGEN DE GANANCIA

Optimizamos tu inversión al brindarte calidad a un costo bajo. ¡Sé competitivo con nuestros precios de fábrica!



ATENCIÓN PERSONALIZADA

Estamos altamente capacitados para darte la mejor atención, de principio a fin y seguimiento.



APOYO EN TU EMPRENDIMIENTO

Te acompañamos en el crecimiento de tu negocio a través de nuestros precios, asesoría, material gráfico y mucho más.

CONTÁCTANOS



461 252 7056





Provolt



www.provolt.com.mx



@provolt