

CEILING LIGHT

Características


Material	ABS
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	Ø90*72*62 mm
Lúmenes	800 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	70°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	9W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.09 - 0.03 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

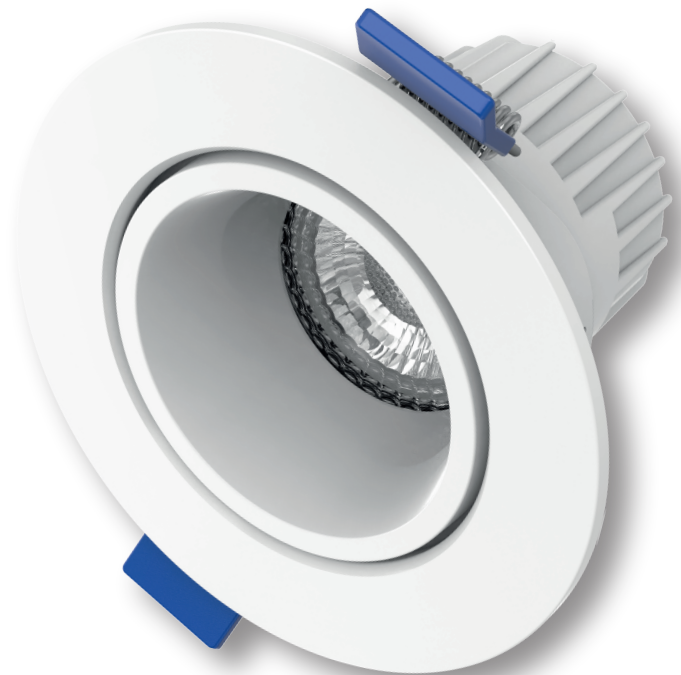


World Top 3 LED Brand

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM




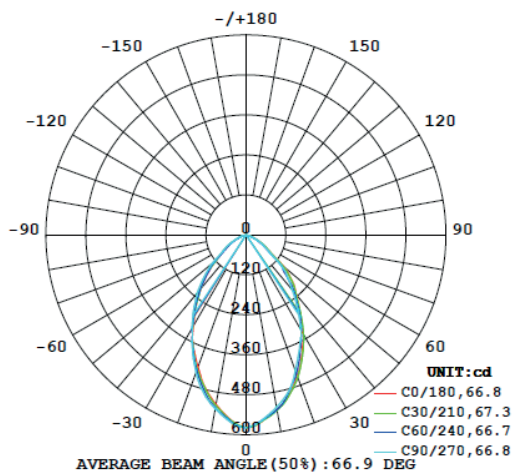


Planar Illuminance Curve

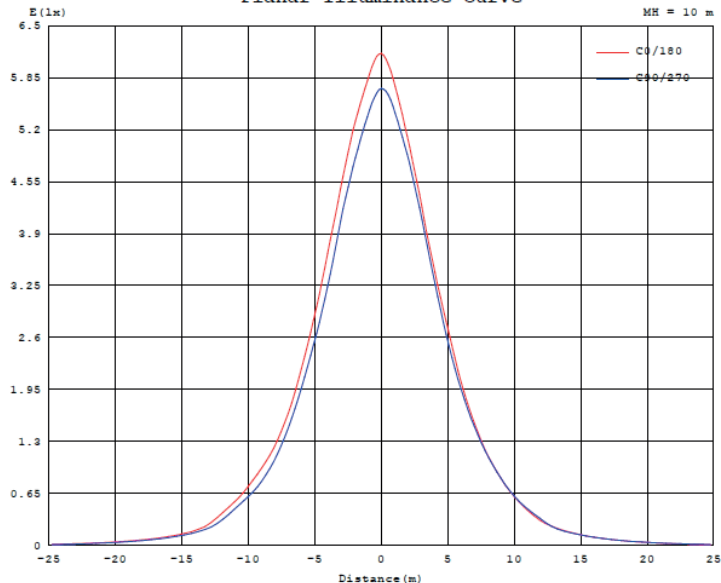

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

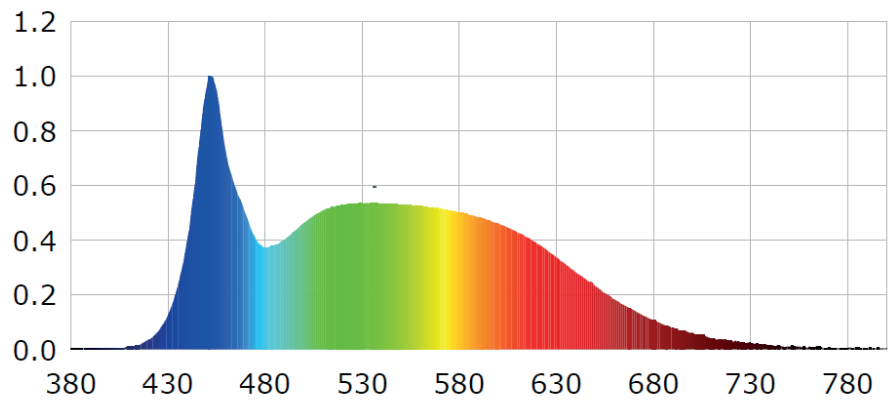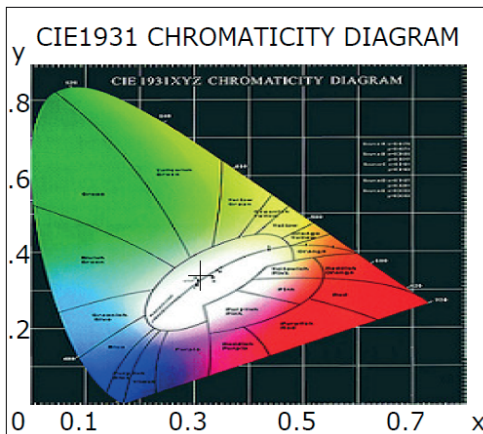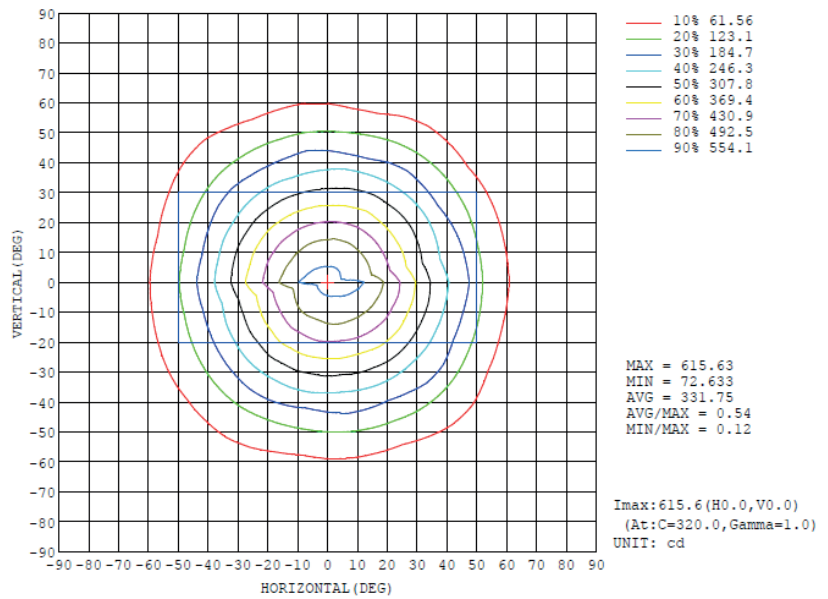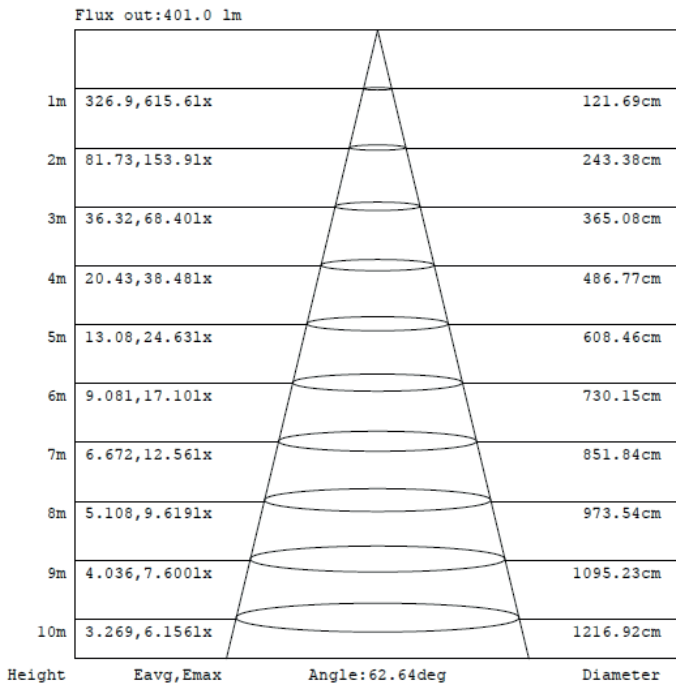

CCT: Tc=6428K (duv=0.01009)

CRI: Ra= 85.9, avgR(1~14)= 79.6, avgR(1~15)= 79.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 794.57 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 1543.12 Plm

Efficiency: 85.99lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 167.00 Plm/W

Radiant Power: 2.571 W

Pupil Factor (Kp): 1.942

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.25V

Power Factor: 0.6230

Current: 0.1160A

Frequency: 60.00Hz

Power: 9.24W