

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Fe
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP40 (Uso interior)
Base:	Empotrable
Dimensiones:	295*1195*35 mm
Lúmenes:	3,600 Lm
Temperatura:	3000K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo:	115°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	36W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.36-0.12 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE


3000K

4000K

6500K




Luminous Intensity Distribution Curve

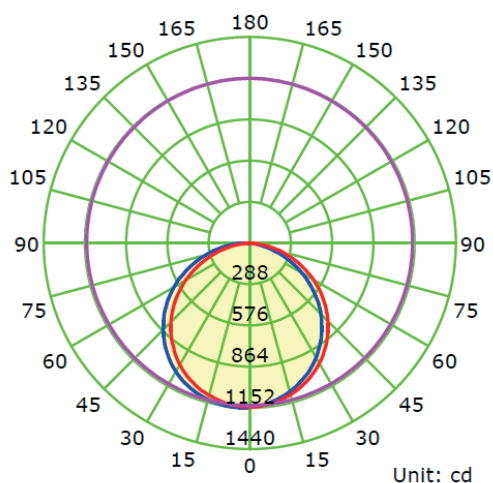

Average Diffuse Angle(50%): 114.0°


— C0-C180 — C90-C270 — G5

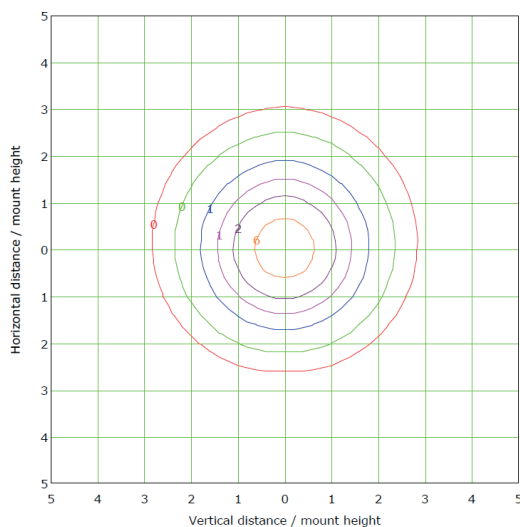




Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 11 lx
(1%): 0 lx (2%): 0 lx
(5%): 1 lx (10%): 1 lx
(20%): 2 lx (50%): 6 lx
(100%): 11 lx

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

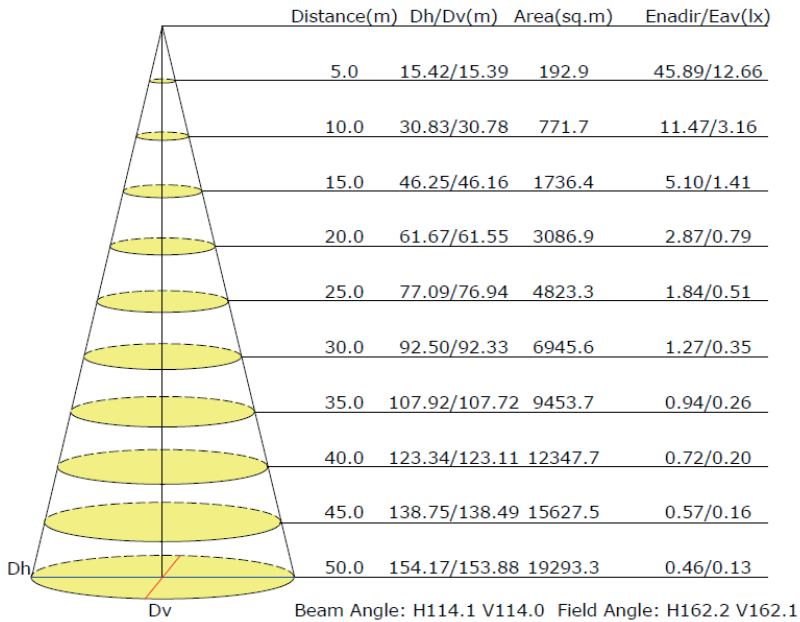

Vertical IsoLux Plot

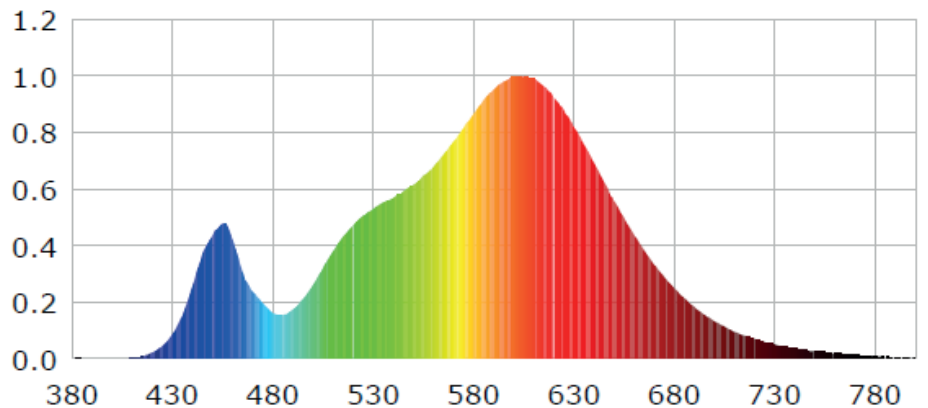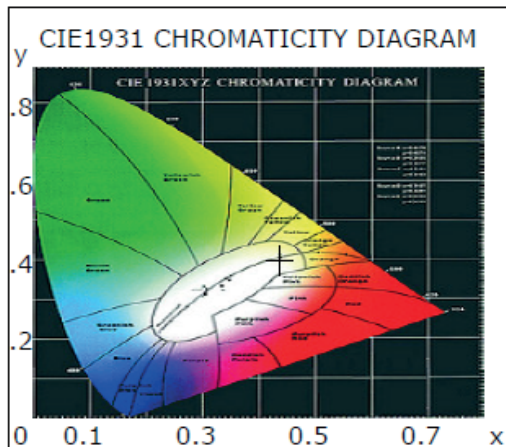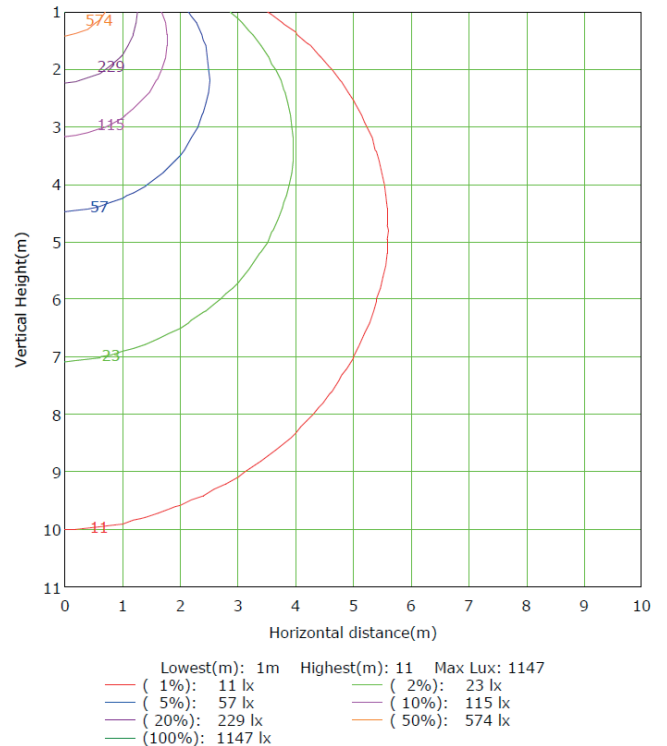

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3007K (duv=0.00027)

CRI: Ra= 81.3, avgR(1~14)= 75.1, avgR(1~15)= 74.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3594.42 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 4441.05 Plm

Efficiency: 95.27 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 117.71 Plm/W

Radiant Power: 10.675 W

Pupil Factor (Kp): 1.236

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6180

Current: 0.4810A

Frequency: 60.00Hz

Power: 37.73W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto