

## WALL-PACK AJUSTABLE

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al                  |
| Terminado            | Gris                |
| Pantalla             | Pc                  |
| Índice de protección | IP65                |
| Base                 | Soporte de fijación |
| Dimensiones mm       | 216*280*112 mm      |
| Lúmenes              | 11,000 Lm           |
| Temperatura          | 5000K               |
| Ángulo               | 90°                 |


### Parámetros Eléctricos

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 100-305V~     |
| Consumo de Potencia [W]  | 80W           |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz       |
| Consumo de Corriente [A] | 0.80 - 0.26 A |
| Temperatura de Operación | -10°C - 45°C  |

### Beneficios





|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Garantía      | 5 Años de Garantía * |
| Certificación | NOM                  |

INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM  
IN C PLANS

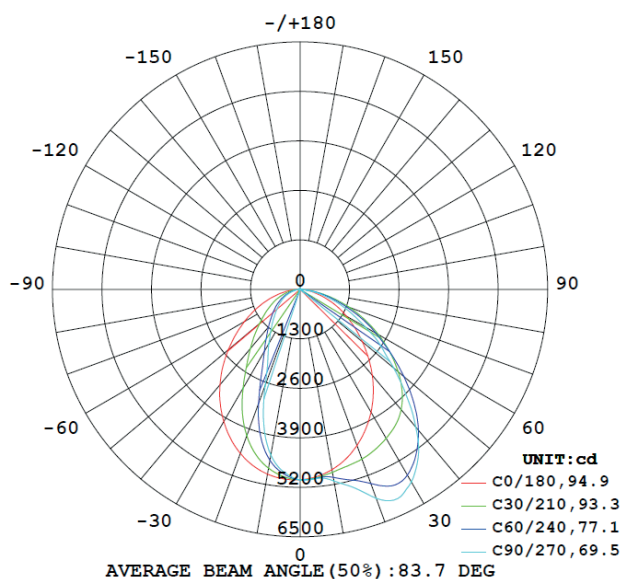

Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

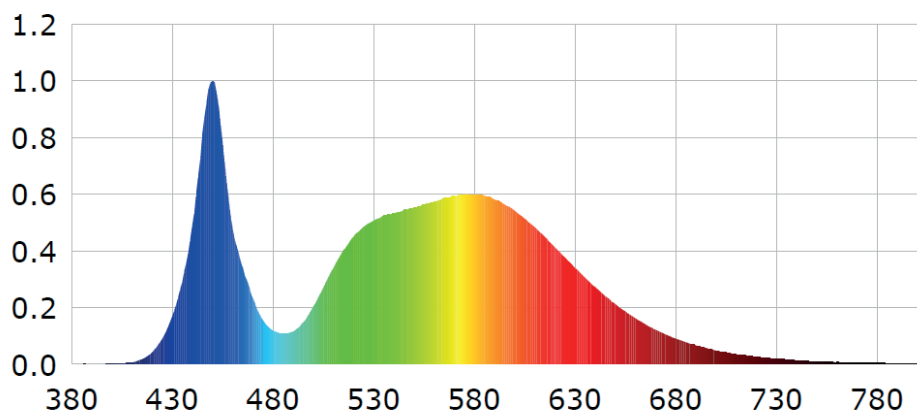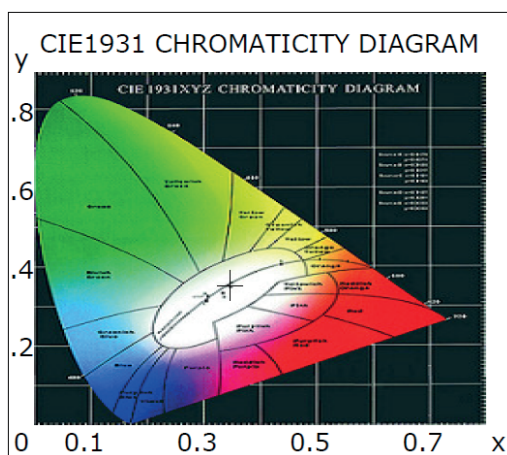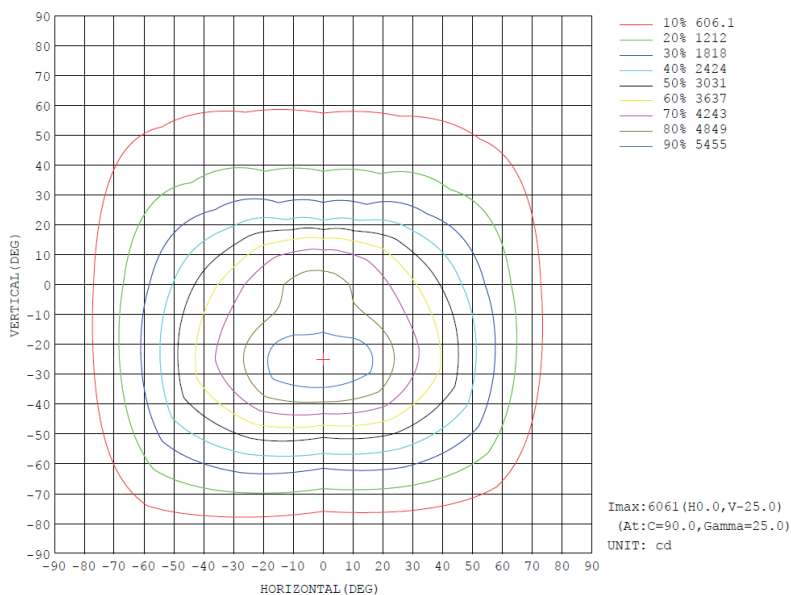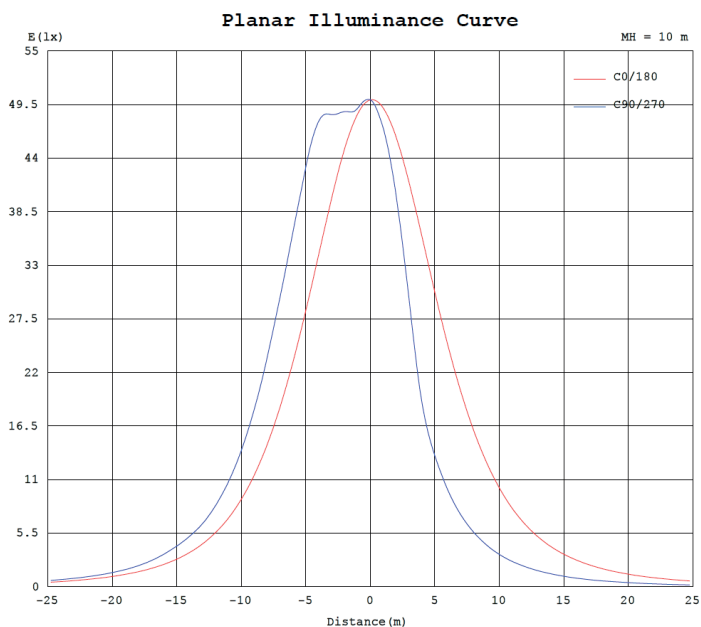

## Parámetros colorimétricos

CCT:  $T_c=4947K$  ( $duv=0.00176$ )

CRI:  $R_a = 73.4$ ,  $avgR(1\sim14) = 64.9$ ,  $avgR(1\sim15) = 64.9$

## Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11732.85 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 18358.75 Plm

Efficiency: 152.55 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 238.70 Plm/W

Radiant Power: 34.512 W

Pupil Factor (Kp): 1.565

## Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9950

Current: 0.6090A

Frequency: 60.00Hz

Power: 76.91W